

# BLOK MESH EUROPA



**Europa's grootste producent van bouwhekken, dranghekken, accessoires en gespecialiseerd hekwerk**

■ Tel: +31 20 399 3518

■ [www.bloknmesh.be](http://www.bloknmesh.be)

## Blok 'N' Mesh Europa B.V.

De BLOK 'N' MESH Group, welke meer dan 40 jaar geleden werd opgericht, is vandaag een van de belangrijkste Europese fabrikanten van bouwhekken en ander mobiel hekwerk.

Steunend op ervaring en een groot innovatievermogen ontwerpt en levert de groep in heel Europa oplossingen die inspelen op de behoeften van de veiligheid op bouwplaatsen.

Elk jaar worden er miljoenen hekken, poorten en accessoires geproduceerd in onze verschillende fabrieken verspreid over heel Europa. Het streven van Blok 'N' Mesh is om haar klanten de meest geschikte ondersteuning te bieden voor hun behoeften op de bouwplaats en alles daarbuiten, dit tegen de best mogelijke prijzen. Wanneer u kiest voor Blok 'N' Mesh als partner voor de bescherming van uw (bouw) locatie, geniet u van deskundig advies, uitvoerig geteste oplossingen en snelle beschikbaarheid, ongeacht de locatie.



Onze talrijke distributiepunten zijn door heel Europa te vinden. Hierdoor kunnen we een zeer snelle levering garanderen.

✓ **Koop tegen de best mogelijke prijs**

✓ **Direct van de producent**

✓ **Levering binnen 2 tot 5 werkdagen**





## Inhoud

Bouwhekken	04	Dranghek accessoires	22
Bouwhek Poorten	06	Bouwhekklemmen	23
Bouwhek Accessoires	08	Blockade Bouwhekken	24
Bouwhek Zeilen & Netten	12	Blockade Poorten	25
Bouwhek Anti-wind Systemen	16	Mobiel Security Hekwerk	28
Dranghekken	18	High Security Hekwerk	30
Cityhekken	19	Hekwerksystemen	34
Dranghekken	20	Bouwplaats Uitrusting	38



## BOUWHEKKEN



Bouwhek Set



### Laag Bouwhek


(275-0000)




- Voorverzinkt
- Buis gebogen in bovenste hoeken
- RAL-kleur op aanvraag

#### Laag Bouwhek (275-0000)

Afmetingen	3500 mm x 1100 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Horizontale buis	Ø 35 mm
Maaswijdte	100 mm x 290 mm
Verpakkingseenheid	28 / pak

 Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

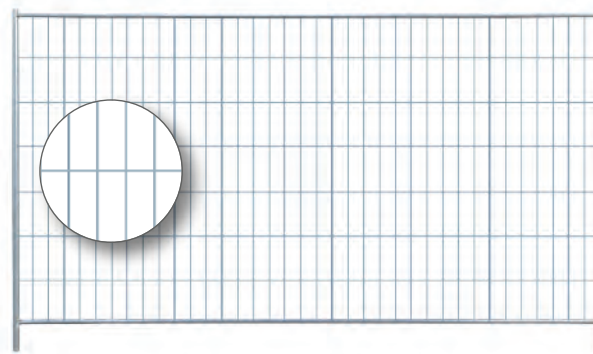

Bouwhek Set



### ST Economy Bouwhek


(275-1000)




- Voorverzinkt
- Lichtgewicht en mobiel
- Voordelig

#### ST Economy Bouwhek (275-1000)

Afmetingen	3500 mm x 2000 mm
Verticale buizen	Ø 38 mm
Horizontale buizen	Ø 25 mm
Maaswijdte	105 mm x 260 mm
Verpakkingseenheid	40 / pak

 Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

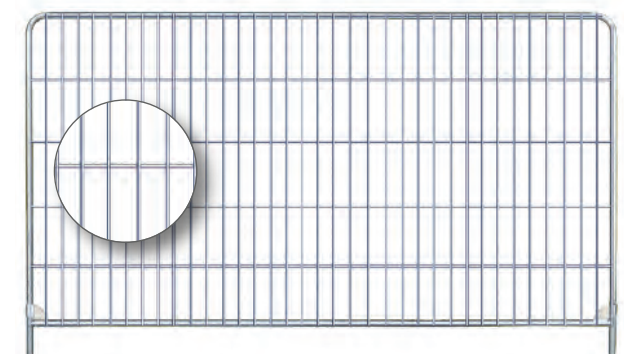

Bouwhek Set



### RT Standaard Bouwhek


(275-4000)





- Voorverzinkt
- Hoekverstevingen
- Buis gebogen in bovenste hoeken

#### RT Standaard Bouwhek (275-4000)

Afmetingen	3500 mm x 2000 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Horizontale buis	Ø 35 mm
Maaswijdte	105 mm x 260 mm
Verpakkingseenheid	30 / pak


 Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

 Andere accessoires zijn te vinden op pagina 8, 9, 10, 11

 Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17



## BOUWHEKKEN

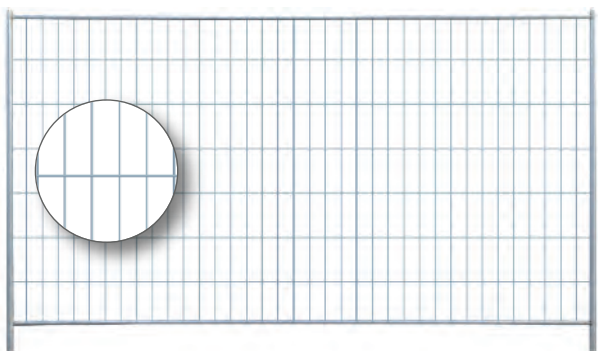

Bouwhek Set



### ST Standaard Bouwhek

(275-1805)

- Voorverzinkt
- Frame 100% gelast




#### ST Standaard Bouwhek (275-1805)

Afmetingen	3500 mm x 2000 mm
Verticale buizen	Ø 38 mm
Horizontale buizen	Ø 38 mm
Maaswijdte	105 mm x 260 mm
Verpakkingseenheid	30 / pak



Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

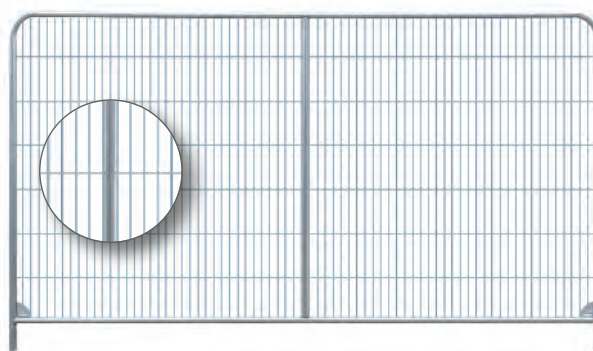

Bouwhek Set



### RT Plus Anti-Climb Bouwhek

(275-5500)

- Voorverzinkt
- Anti-Climb mazen
- Hoekverstevingen
- Buis gebogen in bovenste hoeken / Middenbuis




#### RT Plus Anti-Climb Bouwhek (275-5500)

Afmetingen	3500 mm x 2000 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Middenbuis	Ø 35 mm
Horizontale buis	Ø 35 mm
Maaswijdte	50.8 mm x 260 mm
Verpakkingseenheid	30 / pak



Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

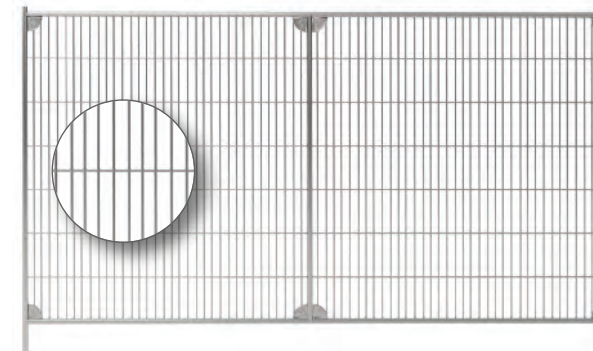

Bouwhek Set



### ST Plus Anti-Climb Bouwhek

(275-1820)

- Voorverzinkt
- Hoekverstevingen
- Frame 100% gelast



#### ST Plus Anti-Climb Bouwhek (275-1820)

Afmetingen	3500 mm x 2000 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Middenbuis	Ø 35 mm
Horizontale buis	Ø 38 mm
Maaswijdte	50.8 mm x 260 mm
Verpakkingseenheid	30 / pak



Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09



Andere accessoires zijn te vinden op pagina 8, 9, 10, 11



Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518




sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be

## BOUWHEK POORTEN

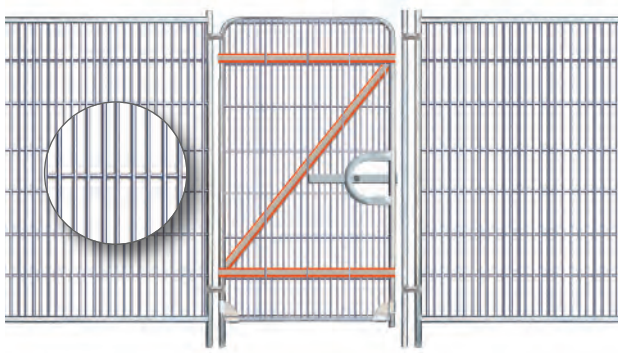

Bouwhek Set



### Voetgangspoort Reflecterende Strip


(275-6000)




- Voorverzinkt
- Anti-Climb mazen
- Buis gebogen in bovenste hoeken
- Reflecterende strip

#### Voetgangspoort (275-6000)

Afmetingen	1000 mm x 2000 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Horizontale buis	Ø 35 mm
Maaswijdte	50.8 mm x 260 mm
Verpakkingseenheid	20 / pak

 Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

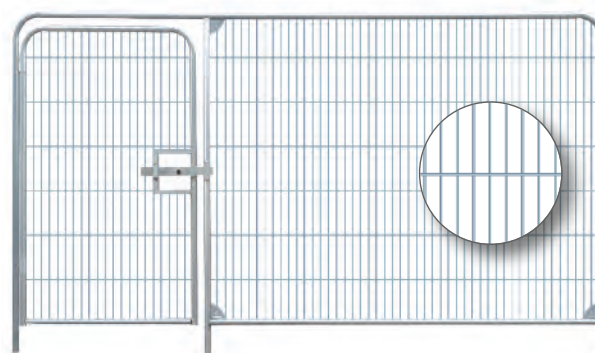

Bouwhek Set



### Voetgangspoort in Bouwhek


(275-6110)




- Voorverzinkt
- Anti-Climb mazen
- Buis gebogen in bovenste hoeken
- Optioneel: Reflecterende strip

#### Voetgangspoort in Bouwhek (275-6110)

Afmetingen	1000 m x 3500 mm x 2000 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Horizontale buis	Ø 35 mm
Maaswijdte	50.8 mm x 260 mm
Verpakkingseenheid	20 / pak

 Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

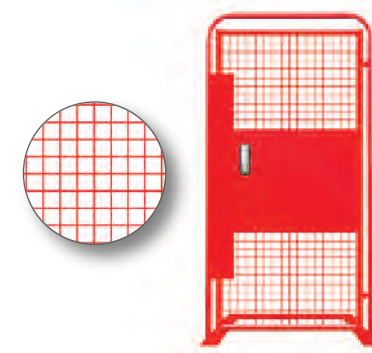

### Beveiligde Voetgangspoort


(11-255)





- Digi-locksysteem
- Solide constructie
- Smalle Anti-Climb mazen

#### Beveiligde Voetgangspoort (11-255)


Afmetingen	1176.2 mm x 2130 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Maaswijdte	50 mm x 50 mm

 Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

 Andere accessoires zijn te vinden op pagina 8, 9, 10, 11

 Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

## BOUWHEK POORTEN

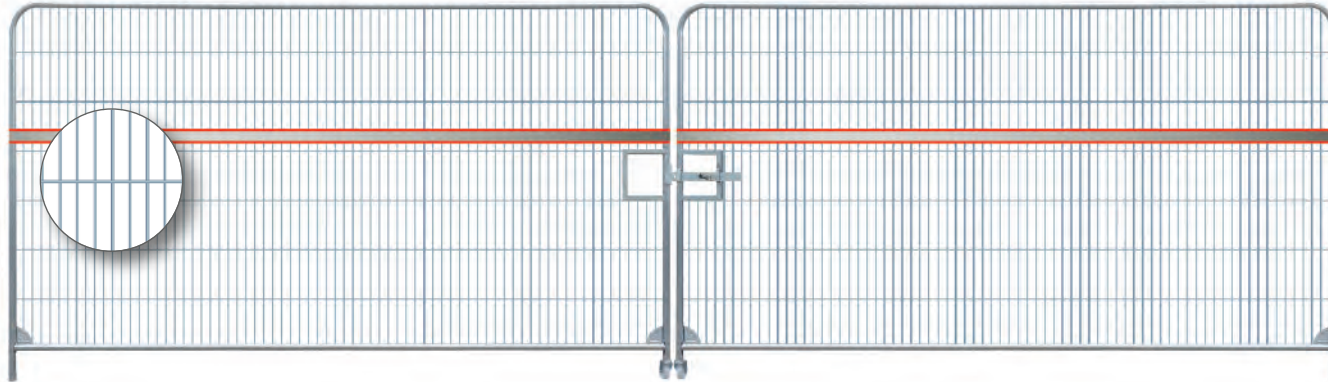

**Voertuigpoort 7m (275-6710)**

Afmetingen	3500 mm x 2000 mm (x2)
Verpakkingseenheid	10 / pak

### Voertuigpoort 7m


(275-6710)



- Reflecterende strips
- Anti-Climb mazen
- Hulzen als draaipunt (2x aan elke zijde)
- Buis gebogen in bovenste hoeken



Logo plaatje voor een gepersoniseerd bouwhek. Page 09

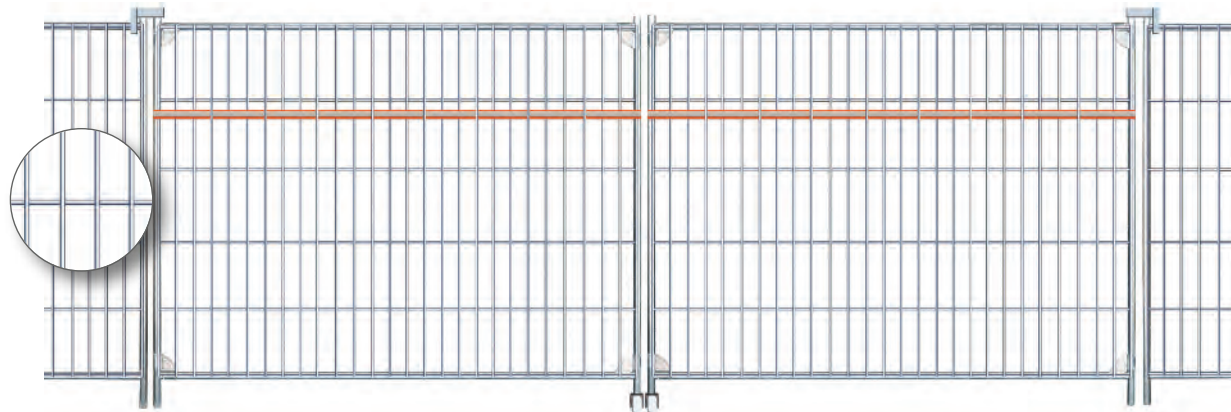

**Voertuigpoort Set (275-6515)**

Afmetingen	3500 mm x 2000 mm (x2)
Verpakkingseenheid	10 / pak

### Voertuigpoort Set

(275-6515)



- Voorverzinkt
- Aangeboden als SET
- Reflecterende strips
- Bouwhek Scharnier



Logo plaatje voor een gepersoniseerd bouwhek. Page 09

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 8, 9, 10, 11

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



## BOUWHEK ACCESSOIRES

### Kunststofblok

(050-0250)

- Gemaakt van gerecycled materiaal
- Gepersonaliseerde RAL kleur of logo mogelijk (Neem contact met ons op)



**Kunststofblok**  
(050-0250)

Afmetingen	110 mm x 770 mm x 120 mm
4 ronde gaten	120 mm x Ø 42 mm
Gewicht	14kg
Materiaal	Gerecycled kunststof
Verpakkingseenheid	53 / pak

### Hi-Vis Band Kunststofblok

(300-0320)

- Opvallende oranje kleur en reflecterende banden
- 2 reflecterende banden van 1 cm breed



**Hi-Viz Band Kunststofblok**  
(300-0320)

Afmetingen	4 cm
Aantal banden	2
Ø elastische band	Ø 490 mm
Verpakkingseenheid	100 / pak

### Betonblok

(050-0117)

- Handgrepen
- Zeer stabiele basis



**Betonblok**  
(050-0117)

6 ronde gaten	Ø 42 mm
Gewicht	35kg

### Voetplaat Metaal

(050-0200)

- Opvallende rode kleur
- Verplichte bevestiging aan de grond
- Bevestiging niet inbegrepen



**Voetplaat Metaal**  
(050-0200)

Afmetingen	150 mm x 150 mm x 155 mm
Ø buis	Ø 48 mm
Ø bevestigingsgaten	Ø 12 mm
Hoogte buizen	90 mm
Verpakkingseenheid	200 / pak

### Grondanker

(050-0500)

- Thermisch verzinkt
- Bedoeld voor gebruik in een harde ondergrond
- Incl. twee bevestigingsbouten




**Grondanker**  
(050-0500)

Afmetingen	345 mm x 200 mm x 145 mm
Totale lengte	345 mm
Hoogte boven de grond	145 mm
Buizen	50 mm x 50 mm x 3 mm
Verpakkingseenheid	200 / pak

### Basic Bouwhekklem x 25

(150-0000)

- Elektrolytisch verzinkt
- Schroeven met een inbus van 21 mm



**Basic Bouwhekklem x 25**  
(150-0000)

Verpakkingseenheid	25 / pak
--------------------	----------

### Standaard Bouwhekklemmen x 25

(150-0200)

- Elektrolytisch verzinkt
- Vereist: Dopsleutel of sleutel HS-klem



**HS Bouwhekklemmen x 25**  
(150-0200)

Afmetingen	127 mm x 95 mm x 52 mm
Verpakkingseenheid	25 / pak

### Standaard Bouwhekklem x 25

(150-0300)

- Steeksleutel 19mm
- Dikte: 2.3mm



**Standaard Bouwhekklem x 25**  
(150-0300)

Verpakkingseenheid	25 / pak
--------------------	----------

**BOUWHEK ACCESSOIRES**

**Steigerbuis 3m**

(500-0700)



**Steigerbuis 3m (500-0700)**

Lengte

3 m

**Korte Schoor**

(500-0650)

- Voorverzinkt
- 1 gat voor verbinding met de Bouwhekklem
- 2 gaten voor grondpinnen Ø14 mm



**Korte Schoor (500-0650)**

Afmetingen

900 mm x 360 mm x 70 mm

2 gaten voor grondpinnen

Ø 14 mm

Verpakkingseenheid

100 / pak

**Schoor met voetplaat**

(500-0200)

- 1 gat voor verbinding met de Bouwhekklem : Ø15 mm
- 2 gaten voor grondpinnen : Ø20 mm



**Schoor met voetplaat (500-0200)**

Afmetingen

1900 mm x 370 mm x 70 mm

Afstand tussen gaten in de voetplaat

320 mm

1 gat voor verbinding met de Bouwhekklem

Ø 15 mm

Verpakkingseenheid

100 / pak

**Logo plaatje**

(14-600)

- Aanpasbaar (teksten, kleuren, afmetingen)




**Logo plaatje (14-600)**

Voor meer informatie, neem contact met ons op

**Grondpin 20 cm**

(500-0215)

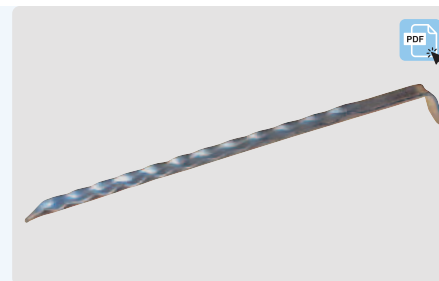

**Grondpin 20 cm (500-0215)**

Afmetingen

200 mm

Gewicht

86 g

**Grondpin 100 cm**

(500-0255)

- Onbehandeld staal
- Platte kop



**Grondpin 100 cm (500-0255)**

Afmetingen

1000 mm

Ø pin

14 mm

Ø kop

25 mm

Verpakkingseenheid

500 / pak



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be




bloknmesh.be

## BraceLok™

(500-1200)

- 8 gaten voor het vastzetten van de klem
- Controleer geregeld de vastheid van de klem, zeker na harde wind
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal

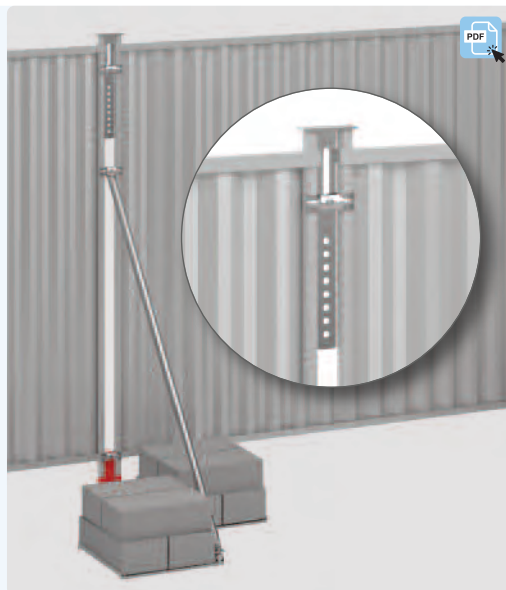

**BraceLok™**  
(500-1200)

Afmetingen	135 mm x 601 mm x 150 mm
Ø buizen	Ø 30 mm
Verpakkingseenheid	100 / pak

## Braceblok™ 50kg

(500-0600)

- Stapelbaar en koppelbaar blok
- Samenstelling van het BraceBlok™:  
Beton en kunststof
- Bevestigingen niet meegeleverd



**Braceblok™ 50kg**  
(500-0600)

Afmetingen	260 mm x 300 mm x 550 mm
Kleur	Geel
Gewicht	50kg
Verpakkingseenheid	24 / pak

## Uittilbeveiliging

(500-0000)

- Voorverzinkt



**Uittilbeveiliging** (500-0000)

Afmetingen	340 mm x 210 mm x 40 mm
Sleufgat	50 mm
Verpakkingseenheid	100 / pak

## Ballast Tray

(500-0300)

- Voorverzinkt



**Ballast Tray** (500-0300)

Afmetingen	470 mm x 550 mm
Verpakkingseenheid	200 / pak

## Liftingtool Bracebloks™

(675-0050)

- Geschikt voor  
Braceblok™  
(Productcode:  
500-0600)
- Te gebruiken  
door 2 personen



**Liftingtool Bracebloks™** (675-0050)

Afmeting gesloten	hoogte (A) 86 cm, breedte (B) 53 cm, kaken (C) 3,6 cm
Afmeting open	hoogte (A) 64 cm, breedte (B) 96 cm, kaken (C) 26.5cm
Verpakkingseenheid	10 / pak



**BOUWHEK ACCESSOIRES**

**Bouwhek Scharnier**

(300-0000)

- Voorverzinkt



**Bouwhek Scharnier (300-0000)**

Afmetingen	210 mm X 214 mm X 140 mm
Verpakkingseenheid	10 / pak

**Bouwhekwiel**

(300-0100)

- Voorverzinkt



**Bouwhekwiel (300-0100)**

Afmetingen	430 mm x 38 mm
Verpakkingseenheid	10 / pak

**Hi-Vis  
Bouwhekband**

(300-0300)

- Opvallende oranje kleur en reflecterende strip
- Hoge zichtbaarheid dag en nacht
- Hi-Vis Bouwhekband is aan beide kanten gestikt en beschikt over 2 bevestigingsogen



**Hi-vis bouwhekband (300-0300)**

Lengte	3680 mm
Verpakkingseenheid	10 / pak




**Laadplatform**

**Laadplatform voor  
Bouwhekken (400-0000)**

Afmeting	3110 mm x 1855 mm x 920 mm
Materiaal	Onbehandeld Staal
Maximale capaciteit	25/30 Bouwhekken
Verpakkingseenheid	5 / pak

**Laadplatform voor Blockade  
Bouwhekken (400-0500)**

Afmeting	1860 mm x 1930 mm x 1590 mm
Materiaal	Onbehandeld Staal
Maximale capaciteit	30 Blockade Bouwhekken
Verpakkingseenheid	5 / pak

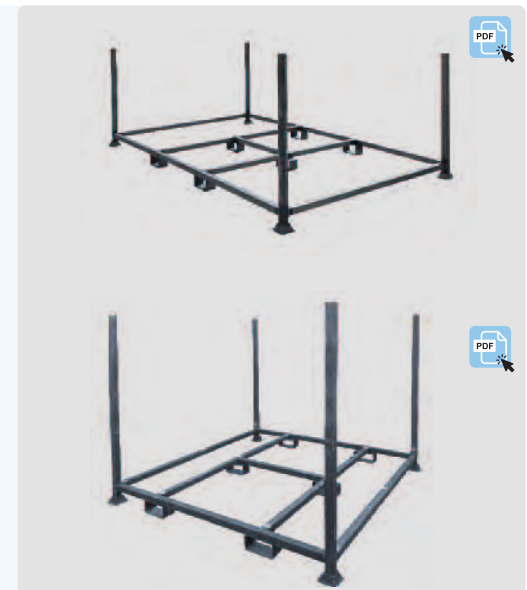

Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be


## BOUWHEK ZEILEN & NETTEN



### Bouwheknet

(118-205)

- Materiaal: HDPE
- Anti-UV behandeld
- 1 ring in elke hoek
- Aluminium ogen Ø 12 mm

Bouwheknet (118-205)	
Afmetingen	3450 mm x 1800 mm
Dichtheid	150 g/m <sup>2</sup>
Verpakkingseenheid	10 / pak
Beschikbare kleuren	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">Wit </div> <div style="text-align: center;">Groen </div> <div style="text-align: center;">Blauw </div> </div>




### Bouwhekzeil

(118-040)

- Materiaal: hoge dichtheid polyethyleen
- 22 aluminium ogen
- Voorzien van ingezoomd polypropyleen koord

Bouwhekzeil (118-040)	
Afmetingen	3410 mm x 1760 mm
Dichtheid	140 g/m <sup>2</sup>
Verpakkingseenheid	20 / pak
Beschikbare kleuren	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">Wit </div> <div style="text-align: center;">Groen </div> <div style="text-align: center;">Zwart </div> </div>

 Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17



## BOUWHEK ZEILEN & NETTEN



### Bedrukt Bouwhekzeil


(118-500)

- Micro-geperforeerd PVC
- Digitale bedrukking
- Zomen en oogjes (Ø12 mm) om de 50 cm
- UV-bescherming



#### Bedrukt Bouwhekzeil (118-500)

Afmetingen	3375 mm x 1780 mm
Dichtheid	300 g/m <sup>2</sup>
Verpakkingseenheid	1 / pak

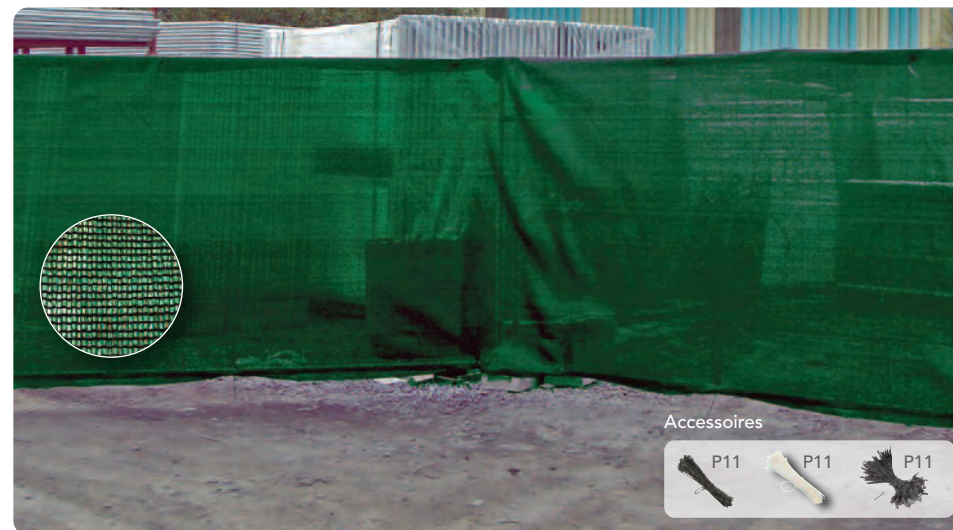

### Bouwheknet Brandvertragend

(118-105)

- Anti-UV behandeld
- Brandvertragende uitvoering (conform EN 13501-1 klasse B)
- Windweerstand: 88%
- Materiaal: HDPE



#### Bouwheknet Brandvertragend (118-105)

Afmetingen	50000 mm x 2000 mm	
Dichtheid	150 g/m <sup>2</sup>	
Verpakkingseenheid	1 / pak	
Beschikbare kleuren	Groen	Zwart




 Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518  sales@bloknmesh.be  bloknmesh.be



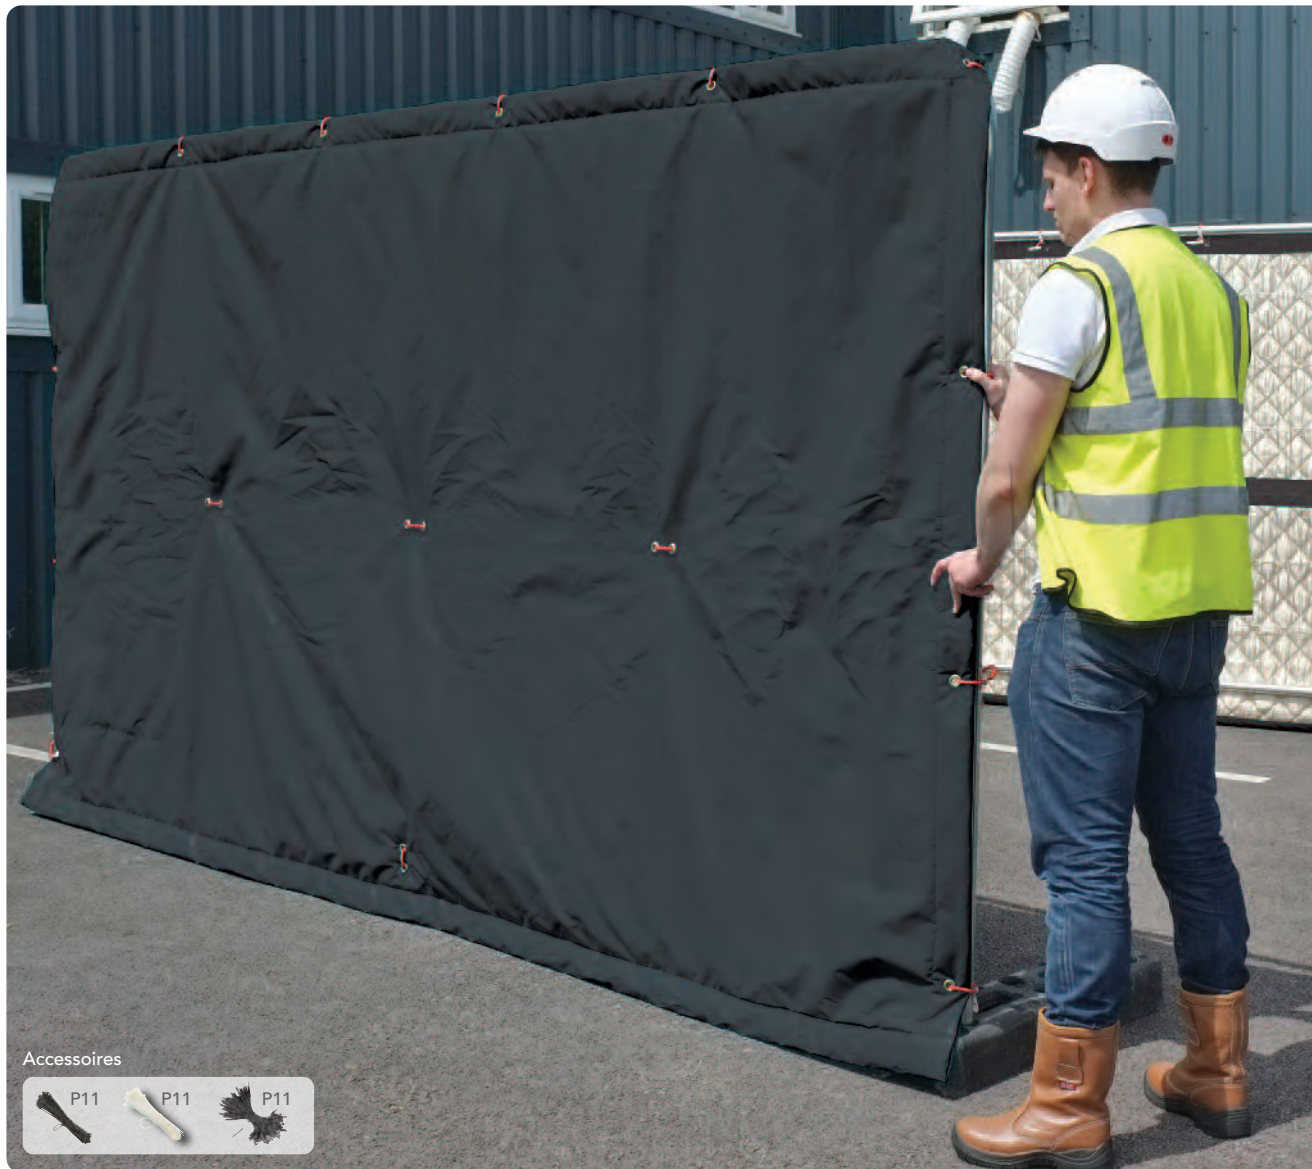

Accessoires



## Acoustic Shield™



(425-0005)



- Absorbeert bouwgeluiden en voorkomt weerkaatsing
- Waterafstotend
- Personaliseerbaar
- PVC-gecoat polyesterweefsel
- Geluidsreductie tot wel 38 dB

### Acoustic Shield™ (425-0005)

Afmetingen	3550 mm x 2000 mm
Dichtheid	640g /m <sup>2</sup>
Verpakkingseenheid	10 / pak

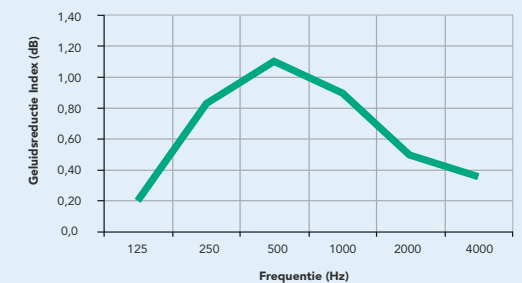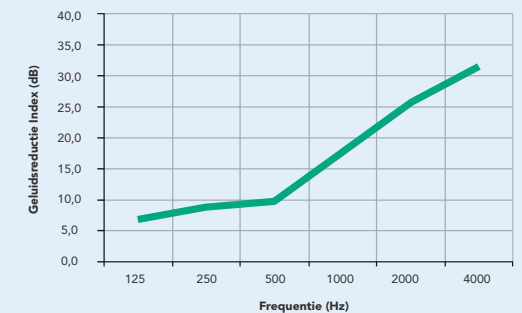

 Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17



**BOUWHEK ZEILEN & NETTEN**

**Doorschijnend Versteigd  
Afscheidingszeil Brandvertragend**

(118-085)

- Bevestigingsstroken met oogjes over de hele lengte
- Anti-UV behandeld
- Aluminium ogen Ø 15 mm
- Aluminium ringen elke 100 cm

**Doorschijnend Versteigd  
Afscheidingszeil  
Brandvertragend (500-1200)**

Afmetingen	3.20 m x 20 m
Dichtheid	150 g/m <sup>2</sup>
Verpakkingseenheid	2 / pak




**Steigernet Groen 3.07m x 20m**

(118-140)

- Materiaal: hoge dichtheid polyethyleen
- Voorzien van verstevigingsbanden en Rijggaten

**Steigernet Groen  
(118-140)**

Afmetingen	3 m x 20 m
Dichtheid	50 g/m <sup>2</sup>
Verpakkingseenheid	4 / pak

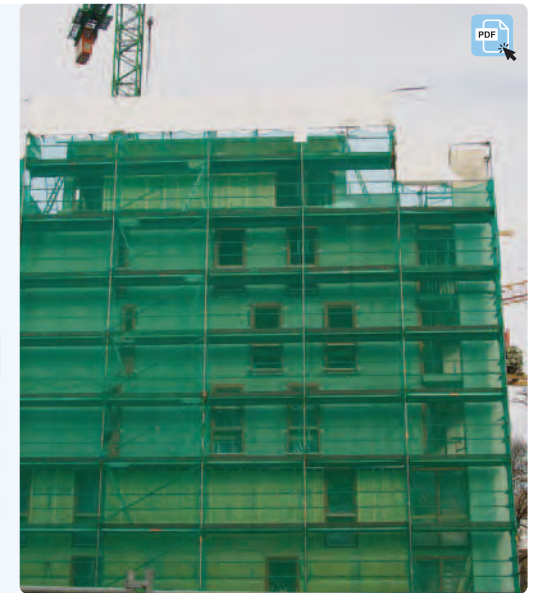

**Kabelbinders  
(Tie Wraps)  
Wit**

(118-190)

- Geleverd in dozen van 100 stuks



**Kabelbinders (Tie Wraps) Wit (118-190)**

Kleur	Wit
Verpakkingseenheid	100 / pak

**Kabelbinders  
(Tie Wraps)  
Zwart**

(118-195)

- Geleverd in dozen van 100 stuks



**Kabelbinders (Tie Wraps) Zwart (118-195)**

Kleur	Zwart
Verpakkingseenheid	100 / pak

**Spanelastiek**

(118-095)

- Geleverd per 100 stuks
- Kleur: Zwart



**Spanelastiek (118-095)**

Kleur	Zwart
Verpakkingseenheid	100 / pak



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



## BOUWHEK ANTI-FALL SYSTEMEN : BRACEBLOK™ SYSTEM



Het BraceBlok™ in combinatie met schoren draagt bij aan een zeer stabiele opstelling en biedt weerstand tegen windsnelheden tot 141 km/u (afhankelijk van de opstelling).

- Verklein het risico op het omvallen van de bouwhekken  
Geen bevestiging in of op de grond nodig
- Te gebruiken in combinatie met het Kunststofblok (050-0250)
- Zeer beperkt struikelgevaar aan de andere zijde van de bouwplaats bevordert de veiligheid van voorbijgangers
- De felle gele kleur draagt bij aan de zichtbaarheid van de locatie
- Het BraceBlok™ heeft een uniek ontwerp voor optimale stabiliteit en eenvoudige stapeling tijdens transport / opslag
- De blokken van 50kg per stuk kunnen gemakkelijk door twee personen met de speciale lifting tool worden verplaatst

**BraceBlok™ systeem met Hoekschoor**  
(550-1550)

**BraceBlok™ systeem met Korte schoor**  
(550-1500)



**Bestand tegen windstelheden tot 141 km/u**  
(i.c.m. 4 BraceBlok™)



**Bestand tegen windstelheden tot 135 km/u**  
(i.c.m. 3 BraceBlok™)



Controleer na elke periode van harde wind de bouwhekklemmen en draai deze vast indien nodig.







**BOUWHEK ANTI-FALL SYSTEMEN : BRACEBLOK™ SYSTEM**




Een opstelling zonder  
**additionele versterking**

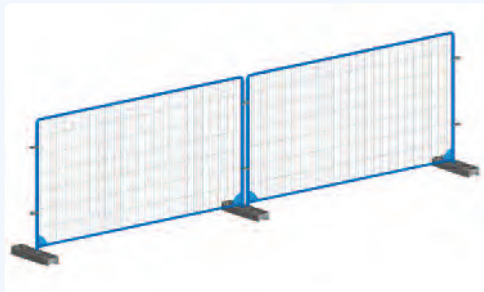

**56**  
km/h  
  
MAX

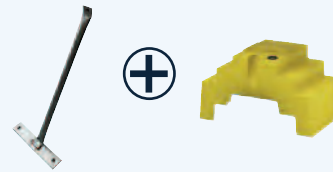


Een opstelling met  
**een Korte schoor**

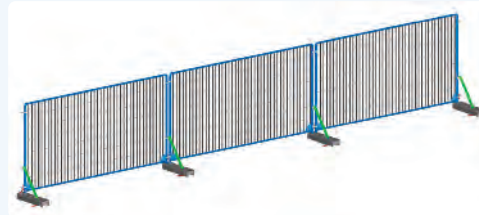


**42**  
km/h  
  
MAX

Een opstelling met  
**een Korte schoor en 1 BraceBlok™**

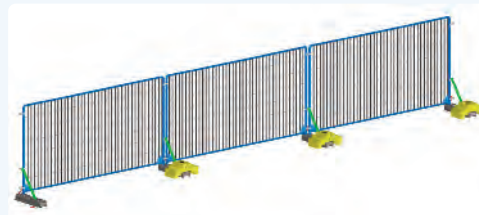

**80**  
km/h  
  
MAX

Een opstelling met  
**een Korte schoor en 3 BraceBlok™**

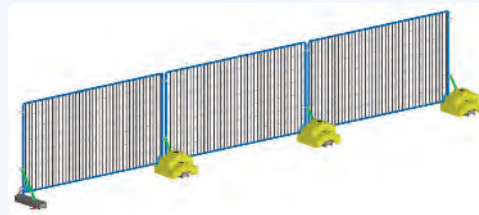

**135**  
km/h  
  
MAX



Een opstelling met  
**een Hoekschoor**



**37**  
km/h  
  
MAX

Een opstelling met  
**een Hoekschoor en 1 BraceBlok™**



**83**  
km/h  
  
MAX

Een opstelling met  
**een Hoekschoor en 4 BraceBlok™**



**141**  
km/h  
  
MAX

**BELANGRIJKE OPMERKING:** de resultaten van de windweerstandsberekeningen zijn indicatief en worden hier gebruikt om de verschillende opstellingen met elkaar te vergelijken.

Het wordt aangeraden om op locatie een windberekening uit te laten voeren, zodat er rekening kan worden gehouden met alle factoren van de (bouw) plaats.



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be

## DRANGHEKKEN



Bouwhek Set



### Laag Bouwhek


(275-0000)



- Voorverzinkt
- Buis gebogen in bovenste hoeken
- RAL-kleur op aanvraag

#### Laag Bouwhek (275-0000)

Afmetingen	3500 mm x 1100 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Horizontale buis	Ø 35 mm
Maaswijdte	100 mm x 290 mm
Verpakkingseenheid	28 / pak

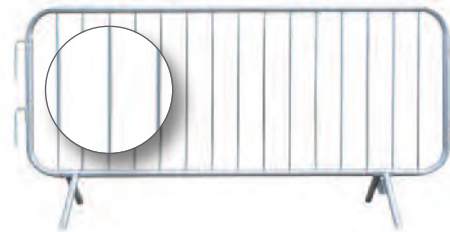

### Standaard Dranghek


(525-0005)



- Voorverzinkt
- Lichtgewicht en mobiel

#### Standaard Dranghek (525-0005)

Afmetingen	2300 mm x 1100 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Ø spijlen	12 mm
Aantal spijlen	15
Verpakkingseenheid	50 / pak

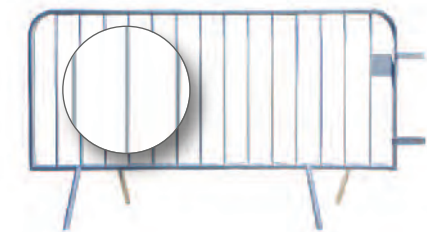

### Dranghek Thermisch Verzinkt

(525-0000)



- Thermisch verzinkt
- Incl. blanco naambordje tbv. logo/sticker


#### Dranghek Thermisch Verzinkt (525-0000)

Afmetingen	2000 mm x 1050 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Ø spijlen	12 mm
Aantal spijlen	15
Ruimte tussen spijlen	107mm
Verpakkingseenheid	50 / pak

 Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10



**CITYHEKKEN**

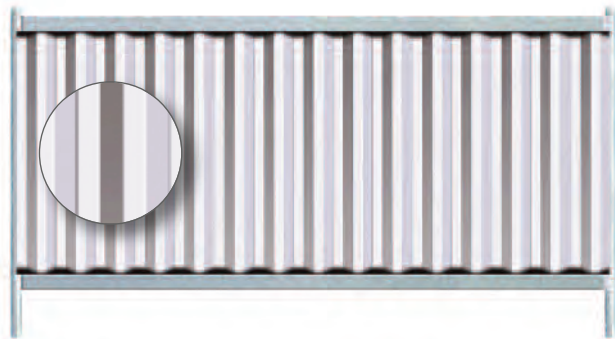

Blockade Set



**Blockade Bouwhek 1m**

(100-0000)



**Gegalvaniseerde Uitvoering**


(100-0500)

- Voorgegalvaniseerd frame
- Witte primer laag
- Elke RAL kleur beschikbaar

**Blockade Bouwhek 1m (100-0000)**

Afmetingen	2150 mm x 1050 mm
Ø Verticale Buizen	Ø 38 mm
Plaatdikte	0.50 mm
Verpakkingseenheid	58 / pak



 Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518




sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



## DRANGHEKKEN

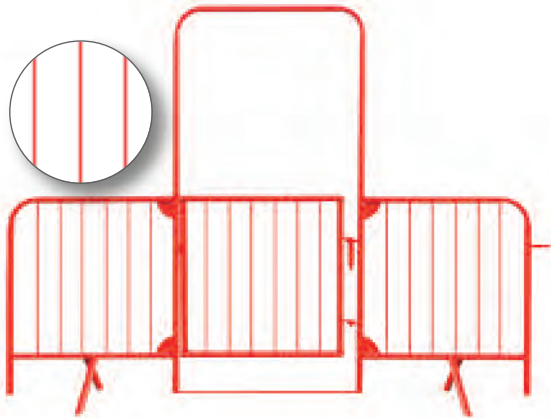

### Dranghek Doorgang met Veerbelaste Poort

(525-0100)



- Geïntegreerde deur
- Geïntegreerde bevestiging
- 4 vaste poten
- Buis gebogen in bovenste hoeken

#### Dranghek doorgang met veerbelaste poort (525-0100)

Afmetingen	2336 mm x 2100 mm x 972 mm
Ø Frame	Ø 38 mm
Verpakkingseenheid	10 / pak



### Schaarhek Metaal


(550-0210)



- Hoge zichtbaarheid door rode en witte kleur
- Sluiting d.m.v. haak
- Anti-UV behandeld
- Veiligheidsdop aan de uiteinden van de buizen

#### Schaarhek Metaal (550-0210)

Afmetingen	2580 mm x 1000 mm
Ø buis	Ø 25.5 mm
Dikte afstandhouders	10 mm
Verpakkingseenheid	50 / pak

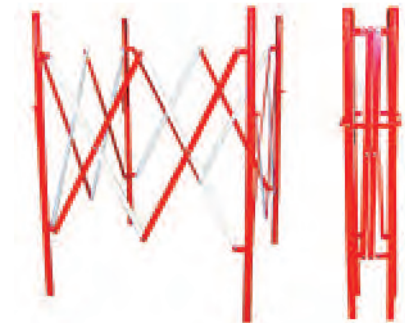

### Vierkant Schaarhek Metaal

(550-0220)




- Hoge zichtbaarheid door rode en witte kleur
- Sluiting d.m.v. haak
- Anti-UV behandeld
- Veiligheidsdop aan de uiteinden van de buizen

#### Vierkant Schaarhek Metaal (550-0220)

Afmetingen	1300 mm x 1000 mm
Ø buis	Ø 25 mm
Dikte afstandhouders	10 mm
Verpakkingseenheid	50 / pak

## DRANGHEKKEN

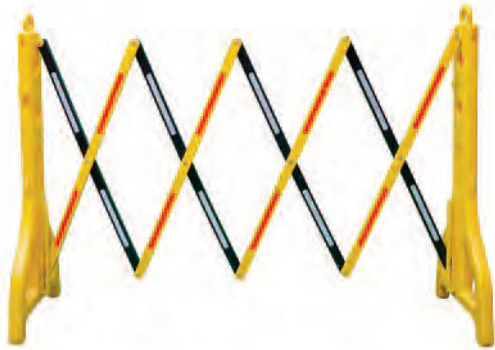

### Schaarhek Kunststof


(150-010)



- Reflecterende strips
- Sluiting d.m.v. haak
- Afgeronde hoeken
- Aangeboden als set

#### Schaarhek Kunststof (150-010)

Afmetingen	2.50 m x 0.96 m
Hoogte	0.96 m
Lengte ingeklapt	0.22 m
Lengte uitgevouwen	2.50 m
Verpakkingseenheid	4 / pak

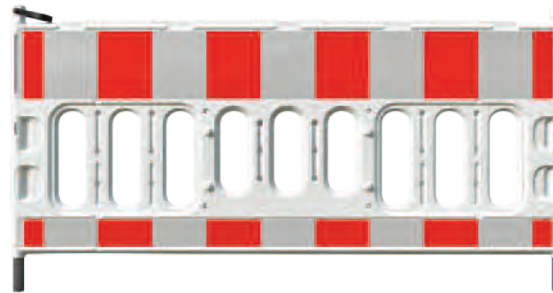

### HD Kunststof Dranghek

(14-804)



- Geproduceerd van nieuw HDPE
- Volledig recyclebaar
- Sterk en duurzaam
- Reflecterende strips voor betere zichtbaarheid

#### HD Kunststof Dranghek (14-804)

Afmetingen	1060 mm x 2060 mm x 50 mm
------------	---------------------------



### Kunststof Dranghek

(575-0010)



- Hoge zichtbaarheid door opvallende kleur (standaard in rood)
- Andere kleuren op aanvraag beschikbaar
- Reflecterende strips (strips EN 12899 standaard verkrijgbaar als optie)
- Getest in windtunnel

#### Kunststof Dranghek (575-0010)

Afmetingen	1000 mm x 2000 mm x 800 mm x 90 mm
Verpakkingseenheid	45 / pak



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518 [sales@bloknmesh.be](mailto:sales@bloknmesh.be) [bloknmesh.be](https://www.bloknmesh.be)

## DRANGHEK ACCESSOIRES

### Kunststofblok

(050-0250)

- 4 ronde gaten van 42mm
- Gemaakt van gerecycled materiaal
- Gepersonaliseerde RAL kleur of logo mogelijk

#### Kunststofblok (050-0250)

Afmetingen	770 mm x 110 mm
Gewicht	14 kg
Verpakkingseenheid	53 / stuks



### Hi-Vis Band Kunststofblok

(300-0320)

- Opvallende oranje kleur en reflecterende banden
- 2 reflecterende banden van 1 cm breed
- Elastische band Ø490 mm

#### Hi-Vis Band Kunststofblok (300-0320)

Afmetingen	1 cm
Verpakkingseenheid	100 / stuks



### Betonblok

(050-0117)

- Handgrepen
- Zeer stabiele basis

#### Betonblok (050-0117)

6 ronde gaten	Ø 40 mm
Gewicht	35kg



### Voetplaat Metaal

(050-0200)

- Opvallende rode kleur
- Verplichte bevestiging aan de grond
- Bevestiging niet inbegrepen

#### Voetplaat Metaal (050-0200)

Afmetingen	150 mm x 150 mm x 155 mm
Ø buizen	Ø 48 mm
Ø gaten	Ø 12 mm
Verpakkingseenheid	200 / pak



### Grondanker

(050-0500)

- Thermisch verzinkt
- Bedoeld voor gebruik in een harde ondergrond
- Incl. twee bevestigingsbouten

#### Grondanker (050-0500)

Totale lengte	345 mm
Hoogte boven de grond	145 mm
Buizen	50 mm x 50 mm x 3 mm
Verpakkingseenheid	200 / pak





## BOUWHEKKLEMMEN



### Basic Bouwhekklem x25

(150-0000)



- Elektrolytisch verzinkt
- Schroeven met een inbus van 21 mm

#### Basic Bouwhekklem x25 (150-0000)

Afmetingen 135 mm x 70 mm x 28 mm

Verpakkingseenheid 25 / pak



### HS Bouwhekklemmen x25

(150-0200)



- Elektrolytisch verzinkt
- Vereist: Dopsleutel of sleutel HS-klem

#### HS Bouwhekklemmen x25 (150-0200)

Afmetingen 127 mm x 95 mm x 52 mm

Verpakkingseenheid 25 / pak



### Dopsleutel voor High security klem

(150-0220)



- Te gebruiken met dopsleutel 21mm
- Voor het (de-)monteren van de Highsecurity klem (150-0200)

#### Dopsleutel voor High security klem (150-0220)

Afmetingen 45 mm

Verpakkingseenheid 200 / pak



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518




sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be

## BLOCKADE BOUWHEKKEN

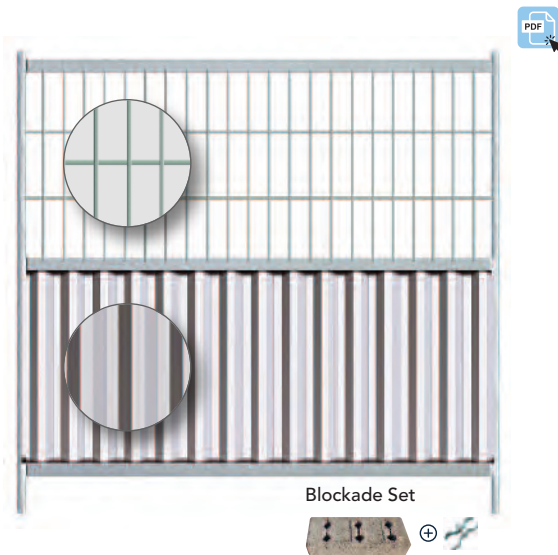


### Combi Blockade Bouwhek 2m (100-1000)

- Voorgegalvaniseerd frame
- Witte primer laag
- Onze half-open cityfence

#### Combi Blockade Bouwhek 2m (150-010)

Afmetingen	2150 mm x 2000 mm x 1060 mm
Ø verticale buizen	Ø 38 mm
Dikte van de plaat	0.50 mm
Verpakkingseenheid	58 / pak

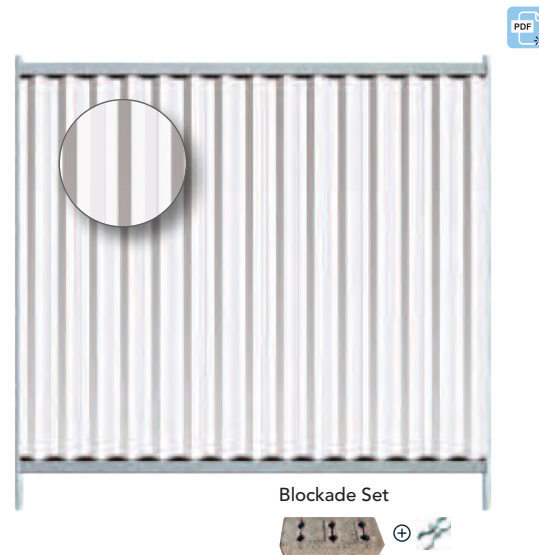

### Blockade Bouwhek 2m (100-2000)

- Voorgegalvaniseerd frame
- Witte primer laag



#### Gegalvaniseerde Uitvoering (100-2500)

#### Blockade Bouwhek 2m (150-010, 100-2500)

Afmetingen	2150 mm x 2000 mm
Ø verticale buizen	Ø 38 mm
Elastische hoofdband	0.50 mm
Verpakkingseenheid	58 / pak



### Blockade Bouwhek 1m (100-0000)

- Voorgegalvaniseerd frame
- Witte primer laag



#### Gegalvaniseerde Uitvoering (100-2500)


#### Blockade Bouwhek 1m (100-0000, 100-0500)

Afmetingen	2150 mm x 1050 mm
Ø verticale buizen	Ø 38 mm
Plaatdikte	0.50 mm
Verpakkingseenheid	58 / pak

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

## BLOCKADE POORTEN

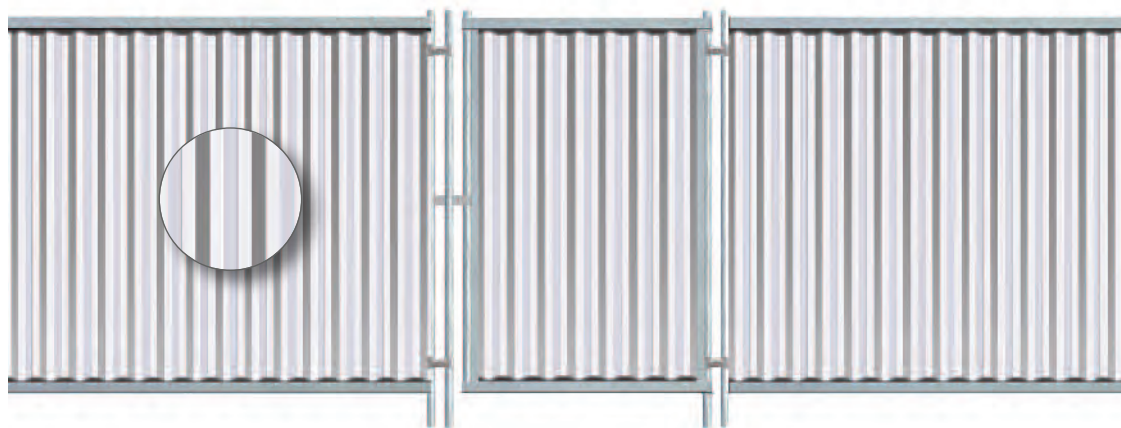

**Blockade™ Voetgangspoort (100-3000)**

Afmetingen	1000 mm x 2000 mm
Verpakkingseenheid	10 / pak

### Blockade™ Voetgangspoort

(100-3000)



- Voorgegalvaniseerd frame
- Witte primer laag
- Versterkt frame en dwarsbalk
- Geïntegreerde sluiting



**Blockade™ Voertuigpoort (100-4000)**

Afmetingen	4300 mm x 2000 mm x 2150 mm
Verpakkingseenheid	10 / pak

### Blockade™ Voertuigpoort 4.5m


(100-4000)




- Voorgegalvaniseerd frame
- Witte primer laag
- Versterkt frame en dwarsbalk
- Geïntegreerde sluiting

Blockade Set



 Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10

 Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

 +31 20 399 3518  sales@bloknmesh.be  bloknmesh.be



## BLOCKADE POORTEN

### HET ANTI-FALL SYSTEEM VOOR BLOCKADE BOUWHEKKEN

Blok 'N' Mesh raadt het gebruik van dit systeem aan in combinatie met gesloten hekwerk zoals hert Blockade Bouwhek.

Dit systeem is ontwikkeld en getest om het gebruik van mobiel hekwerk met een hoge windbelasting zonder 'in-ground' bevestiging mogelijk te maken.



Het systeem is getest op optimale veiligheid op het terrein tegen sterke wind.




Bouwhekklem



Ballast Tray



ZT-Base

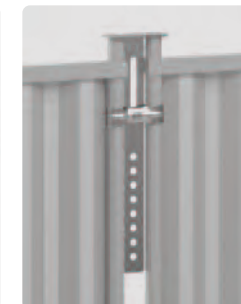

BraceLok™



Ballast (niet inbegrepen)



Tray geleider



Eindbuis



Schoor

Door het ontwerp wordt de overlast aan de straatkant tot een minimum beperkt en ervaren voorbijgangers geen struikelrisico voor uitstekende delen of voetblokken.

Voor meer informatie over dit systeem kunt u de technische fiche en installatiehandleiding raadplegen via de website [www.blokmesh.nl](http://www.blokmesh.nl) of neem vrijblijvend contact met ons op e-mail of telefoon.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voldoende ballast aan te brengen voor de locatie (niet meegeleverd). Het is essentieel dat de benodigde hoeveelheid ballast voor elke locatie wordt berekend.

Een belangrijke toevoeging is dat de benodigde ballast zowel aan het begin als het einde van de lijn verdubbeld moet worden.



Controleer na elke periode van harde wind de bouwhekklemmen en draai deze vast indien nodig.

## BLOCKADE POORTEN



### In-Ground



- Hijsringen
- Verstelbaar scharnier
- Bajonetsluiting
- Schuifgrendel

	Artikel code	Paal	Afmetingen
Semi-Permanente poort 6.00 m In-Ground	375-6500	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	6000 mm x 3000 mm x 3000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente poort 5.00 m In-Ground	375-5500	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	5000 mm x 3000 mm x 3000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente poort 4.00 m In-Ground	375-4500	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	4000 mm x 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente poort 3.00 m In-Ground	375-3500	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	3000 mm x 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente deur 1.00 m In-Ground	375-0150	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	1000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente deur 1.00 m In-Groun2	375-0250	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente deur 2.00 m In-Ground	375-0350	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	3000 mm x 2000 mm



### On-Ground



- Hijsringen
- Verstelbaar scharnier
- Bajonetsluiting
- Schuifgrendel

	Artikel code	Paal	Afmetingen
Semi-Permanente poort 6.00 m On-Ground	375-6000	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	6000 mm x 3000 mm x 3000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente poort 5.00 m On-Ground	375-5000	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	5000 mm x 3000 mm x 3000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente poort 4.00 m On-Ground	375-4000	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	4000 mm x 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente poort 3.00 m On-Ground	375-3000	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	3000 mm x 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente deur 1.00 m On-Ground	375-0100	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	1000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente deur 2.00 m On-Ground	375-0200	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente deur 3.00 m On-Ground	375-0300	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	3000 mm x 2000 mm



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



## MOBIEL SECURITY HEKWERK : DEFENDER™

Het Defender Paladin™ hekwerk is een uiterst robuust en revolutionair mobiel perimeter-systeem voor tijdelijk of semi-permanent gebruik. Het hekwerk is breed inzetbaar en biedt een hoge mate van veiligheid.

- Zeer robuust
- Toepasbaar als inbraakbeveiliging
- Hoge mate van windbelastbaarheid
- Geprofileerd Paladin gaas (anti-climb)
- Geen bevestiging aan of in de grond
- Geen beschadigingen aan de openbare weg
- Beschikbaar in elke RAL-kleur, passend bij uw visuele identiteit



- Gebaseerd op 3 verschillende ballast opties voor stabilisatie van het hekwerksysteem (BraceBloks™ 50 kg, Waterballast of 275 kg Blok). Toepasbaar naar wens van de locatie.
- Modulair en herplaatsbaar
- Zeer vaak herbruikbaar
- Vandalisme bestendig
- Economisch verantwoord
- Beschikbaar voor huur
- Installatie door ons mogelijk



**MOBIEL SECURITY HEKWERK : DEFENDER™ ACCESSOIRES**



2.00 High x 2.50m Defender™ Fence

2.40 High x 2.50m Defender™ Fence

3.00 High x 2.50m Defender™ Fence

**Code Article**

2 m x 2.5 m

2.4 m x 2.5 m

3 m x 2.5 m




**BraceBlok™ 50kg**




**WaterBlok™**




**SafeBlok™ 275 kg**

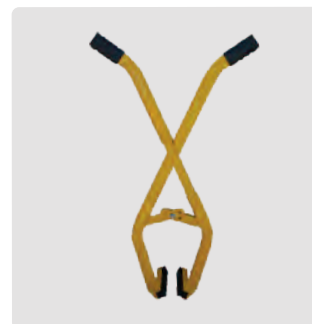


**Liftingtool BraceBlocs™**



**Gaas bevestigingsbeugel**

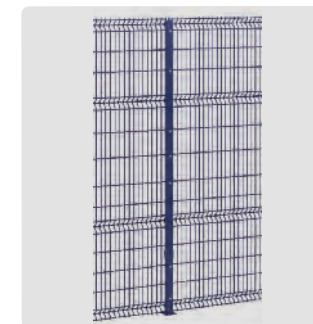

**Hekwerk support**

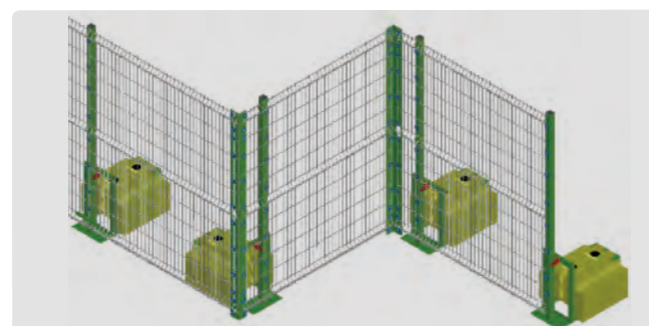

**Corner Angle 90°**



**Gereedschap voor installatie**



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



## HIGH SECURITY HEKWERK : POLMIL®



POLMIL® High Security hekwerk is ontwikkeld door Blok 'N' Mesh en is oorspronkelijk ontworpen om de strenge beveiligingspecificaties tegen terreur voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen te overtreffen.

- Het systeem is geheel on-ground en wordt gekenmerkt door de snelle en eenvoudige installatie. Bovendien is het geschikt voor gebruik op alle soorten terrein en ondergrond.
- Er wordt gebruik gemaakt van 358 anti-klim gevangenengaas en biedt vele accessoires om vernieling en inbraakpogingen te voorkomen.

The POLMIL® PAS 68



POLMIL® PAS 68 High Security hekwerk is visueel en functioneel vergelijkbaar met het base-level POLMIL® systeem, maar maakt gebruik van een zwaardere en stevigere structuur welke bestand is tegen aanvallen met bepaalde type voertuigen.

Tevens beschikt het over een massief stalen strip welke geleidelijk de energie absorbeert en voorkomt dat de hekwerklinie doorbroken wordt bij een aanval met een voertuig.

POLMIL® producten worden op grote schaal ingezet bij de overheidsinstellingen, nucleaire faciliteiten, militaire locaties, hoogspanningsstations, luchthavens, mijnbouwactiviteiten en andere beveiliging gevoelige locaties in binnen-en buitenland.


Het systeem is ook verkrijgbaar als Polmil® Eco Panel, dat minder flexibel is en minder elementen biedt, maar goedkoper is en gemakkelijker te installeren.



**HIGH SECURITY HEKWERK : POLMIL® ACCESSOIRES**



Mogelijkheid om andere lengtes te produceren - 5m als standaard.

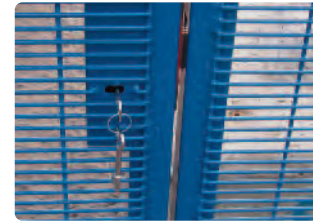

Optioneel Deadlock



Optioneel Digi-Lock

**POLMIL® Voertuig- en Voetgangerspoorten**

De Voetgangerspoorten van POLMIL® is ontwikkeld met de gedachte dat er ook in een bestaande opstelling een doorgang gecreëerd kan worden. Het paneel incl. poort heeft namelijk dezelfde afmeting als de andere hekwerkpanelen en kan op deze manier eenvoudig uitgewisseld worden.

De POLMIL® deuren zijn in beide richtingen te openen, maar kunnen indien nodig worden beperkt in slechts één richting.

De Voertuigpoorten van POLMIL® kunnen worden geopend in beide richtingen en hebben een standaard opening van 4,4 m, 5 m of 6 m.

De staanders van de Voertuigpoorten hebben verstelbare scharnieren voor verticale en horizontale tolerantie. Dit vergemakkelijkt de installatie op diverse oneven oppervlakten.




SafeBlok™ 750kg



Afdekstrook



90° Bevestigingshoek

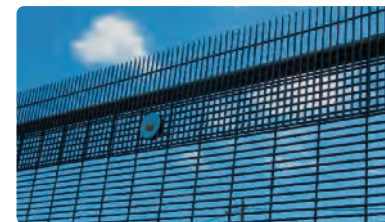


Overklimbeveiliging



T-Puntdraadkop



WaterBlok™

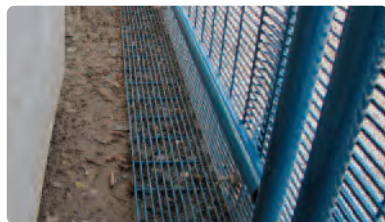

Graafbeveiliging



Laadplatform



Hefgereedschap



Gereedschap voor installatie



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



## HIGH SECURITY HEKWERK : VCB POLMIL®



### POLMIL® Modular VCB on ground systeem

Het POLMIL® High Security hekwerk Modular VCB bestaat uit een basis van beton met een gewicht van 2,500kg met daarbovenop een hekwerkpaneel gemonteerd.

Elk deel heeft een lengte van 3 meter en kan eenvoudig met elkaar verbonden worden doormiddel van de verbindingsplaten en bouten.

Specialistische kennis van het systeem is niet nodig: het hele systeem kan snel en eenvoudig met een vorkheftruck op de juiste plaats worden neergezet en wordt vervolgens met elkaar verbonden.

Het POLMIL® Modular VCB beschikt standaard over vorkheftrucksleuven voor gemakkelijke installatie en verplaatsing.

Om de stabiliteit nog verder te vergroten kunnen er stalen grondplaten worden bevestigd, welke indien gewenst ook aan de ondergrond vastgeschroefd kunnen worden.

Bij installatie op een oneven ondergrond zijn afdekstroken optioneel verkrijgbaar om te voorkomen dat er openingen ontstaan tussen de hekwerkpanelen.



De effectiviteit van de POLMIL® hekwerksystemen zijn uitvoerig getest, gebruikt en bewezen in tal van situaties.

Bovendien worden alle POLMIL® systemen standaard geleverd met een loodvrij blauwe polyester poedercoating (RAL 5001).



Kabelhaken



Grondplaat



Scharnierend hoekpaneel




Lifting Clutch



VCB End Section



## HIGH SECURITY HEKWERK : VCB POLMIL® ACCESSOIRES & CRANE GUARD™

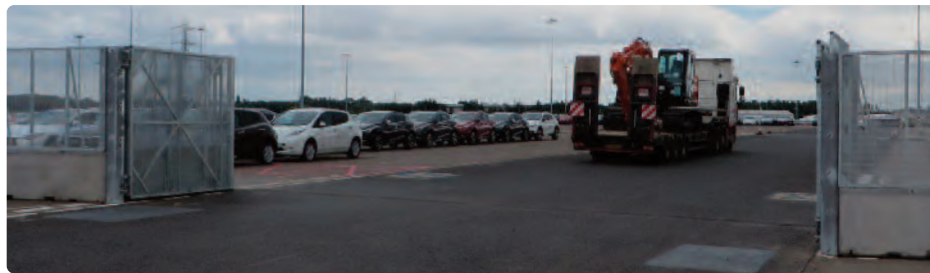

### POLMIL® Modular Voertuig- en Voetgangerspoorten

De on-ground POLMIL® Voertuigpoorten zijn beschikbaar in verschillende varianten en afmetingen. De poorten kunnen worden geopend in beide richtingen en hebben een standaard opening van 4,4 m, 5 m of 6 m.

Ook zijn er ruimtebesparende vouwpoorten beschikbaar waardoor er een extra brede doorgang gecreëerd kan worden en de openstaande poortdelen de overlast tot een minimum beperken.

De standers van de Voertuigpoorten hebben verstelbare scharnieren voor verticale en horizontale tolerantie. Dit vergemakkelijkt de installatie op diverse oneven oppervlakten.



### CRANE GUARD™

- De Crane Guard™ is ons speciaal ontworpen systeem om toegang tot (hij)s-kranen door onbevoegden te blokkeren
- Standaard geleverd in een hoogte van 3,8 m
- Modulaire panelen (geschikt voor verschillende opstellingen)
- Auto-gestabiliseerde structuur
- Neemt slechts beperkte ruimte in
- De basis van de kraan blijft zeer goed zichtbaar
- Beschikt over een integraal digi-slot, toegankelijk via combinatiecode, evenals high security bevestigingen voor extra veiligheid



De optioneel verkrijgbare overklimbeveiliging maakt het voor onbevoegden haast onmogelijk om over het hekwerk te klimmen.



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518 ✉ sales@bloknmesh.be 🖥️ bloknmesh.be

## HEKWERKSYSTEMEN : GO-HOARD™




Go-Hoard™ is het innovatieve PVC hekwerk dat wordt geproduceerd van gerecycleerd materiaal. Uitermate geschikt als alternatief voor houten omheiningen (die gevoeliger zijn voor schade door weersinvloeden en vandalisme). Go-Hoard™ een robuuste, nette, herbruikbare en recycleerbare omheining van 2 m en 2,4 m lang.

Dit systeem is beschikbaar als on-ground opstelling met 750kg SafeBlok™ of als in-ground opstelling met dubbele steigerbuizen.

Bovendien zijn de Go-Hoard™ PVC-panelen ontworpen als een duurzaam systeem en zijn ze 100% recycleerbaar aan het einde van hun levensduur in onze speciale recyclingfaciliteit, waar afvalplastic wordt omgezet in nieuwe producten voor de bouwsector. Hierdoor wordt de vervuiling door plasticafval tot een minimum beperkt.

Standaard wordt het hekwerk geleverd met een witte afwerking. Ook is het mogelijk de panelen van een specifieke (bedrijfs) kleur te voorzien (elke RAL-kleur mogelijk).

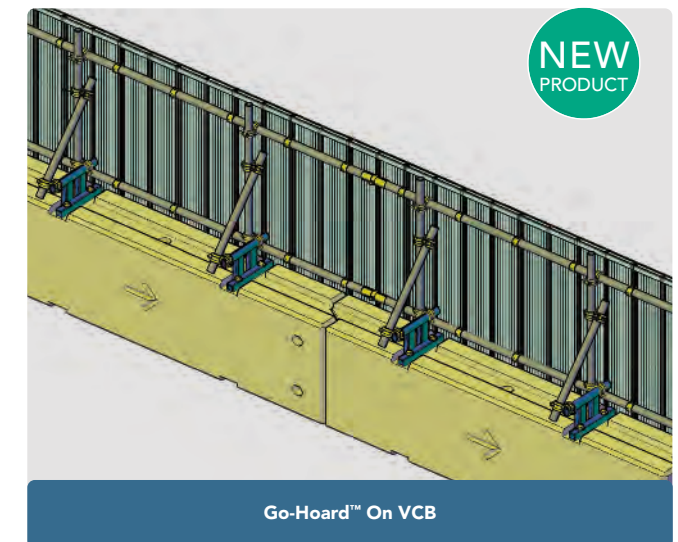





## HEKWERKSYSTEMEN : GO-HOARD™ HEKWERKSYSTEEM POORTEN



De Go-Hoard™ Voetgangerspoort is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Go-Hoard™ hekwerkpanelen en zorgt voor een veilige terreintoegang voor voetgangers.

Het deursysteem van 1,2 m (B) x 2,4 m (H) is gemakkelijk en eenvoudig te beveiligen met een hangslot en ketting (apart verkrijgbaar).

De Go-Hoard™ Voertuigpoort met zeer smalle mazen is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Go-Hoard™ hekwerkpanelen.

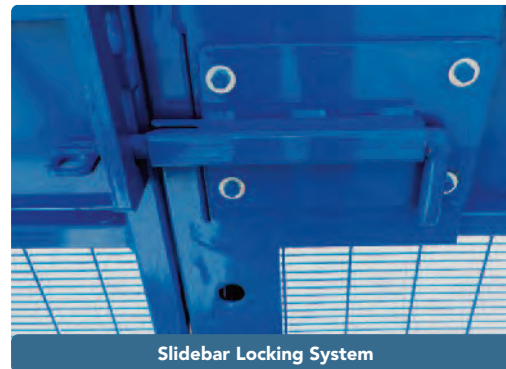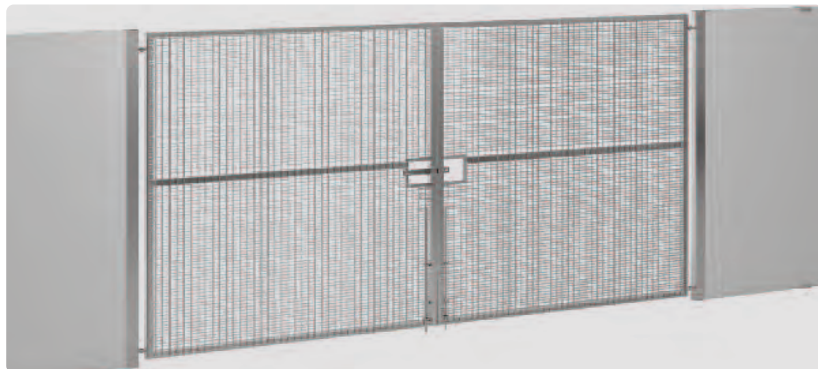

Het poortstelsel bestaat uit twee delen van elk 2,4 m (H) x 2,5 m (B), gecombineerd met een maximale poortopening van 5 m (B).

Een integrale schuifgrendel kan gemakkelijk worden afgesloten met een hangslot en ketting (apart verkrijgbaar) en valbouten zorgen voor extra stabiliteit en veiligheid.

Deze producten worden standaard geleverd in een blauwe poedercoating, maar kan tegen een meerprijs in elke RAL-kleur naar keuze worden gepoedercoat.



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



Ontworpen voor eenvoudige installatie en als veilige, stabiele on-ground afscheiding voor binnenruimtes.

- Ontwikkeld voor locaties in drukke gebieden
- Een stevige omheining (ontworpen voor gebouwen die in gebruik zijn, waardoor de voetgangersstroom kan worden gekanaliseerd)
- Brandwerend
- Beveiligde toegangsmogelijkheden voor werknemers
- Snel te installeren
- Volkomen veilig

Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen



Panelen van 1 m x 2.50 m  
Panelen van 2 m x 2.50 m



Stabiel statief  
voor installatie



Enkele of dubbele toegangsdeur  
(met digicode slot)



Bevestiging



Montagehoeken  
(180°, 90° or 45°)



## HEKWERKSYSTEMEN : REUSE-A-WALL™ POORTEN & ACCESSOIRES

De voordelen van de RAW systemen:


- Herbruikbaar
- Aanpasbaar aan alle configuraties
- Voor veiligheid ontworpen (geen risico op struikelen vanaf openbare zijde + glad oppervlak)
- Volledig Modulair
- Biedt toegangoplossingen (enkele of dubbele deuren) beveiligd met een digitale code voor meer veiligheid
- Economisch (beschikbaar voor verhuur)
- Milieuvriendelijk - bestaat uit 85% gerecycled plastic en is volledig recyclebaar
- Stootvast
- Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
- UV-bestendig voor 10 jaar
- Gemakkelijk en eenvoudig te bedienen
- Vereist geen interventie op hoogte
- Installatie door ons mogelijk



Installatie in een metrostation



Installatie op een groot internationaal vliegveld

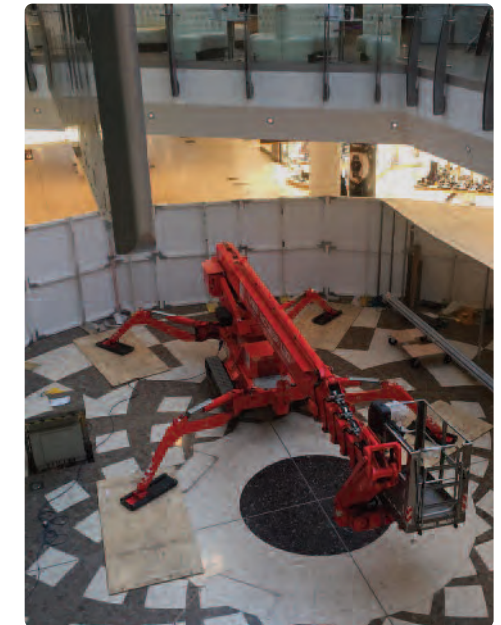

Installatie in een winkelcentrum



Snelle levering direct van de producent  
 Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



## BOUWPLAATS UITRUSTING

### Afzetgaas 100g

(625-0000)

- Beschikbaar in verschillende kleuren en gewicht
- Materiaal: polyethyleen
- UV bestendig
- Beschikbaar per pallet

**Afzetgaas 100g**  
(625-0000)

Afmetingen	1 m x 50 m
Maaswijdte	95 mm x 35 mm
Verpakkingseenheid	4 / pak




### Grondpen

(625-1000)

- Haak voor bevestiging
- Beschikt over scherpe punt voor installatie
- Materiaal: Staal
- Gewicht: 1400g

**Grondpen**  
(625-1000)

Afmetingen	130 cm
Ø buis	Ø 14 mm
Verpakkingseenheid	500 / pak

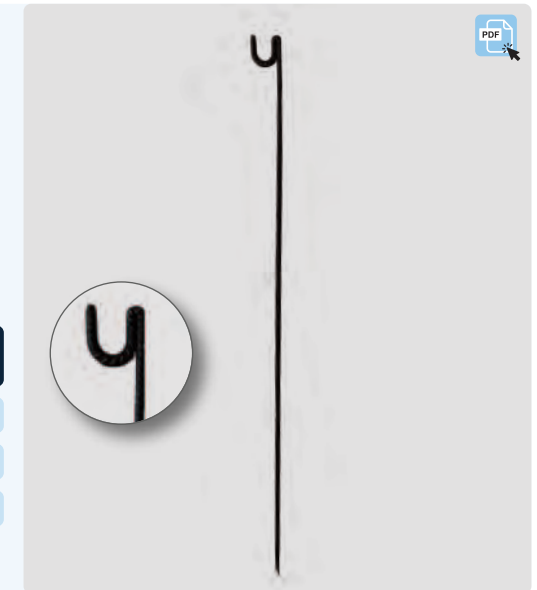

### Kunststof Ketting

(550-5300)

- Kleuren: Rood en wit

**Kunststof Ketting**  
(550-5300)

Afmetingen	25 m
Ø schakels	Ø 8 mm
Verpakkingseenheid	4 / pak




### Kunststof Ketting Paal

(550-5340)

- Rood en wit met haken
- Gewicht voet 2kg
- Te gebruiken i.c.m. Kunststof ketting

**Kunststof Ketting Paal**  
(550-5340)

Afmetingen	280 mm x 1004 mm
Ø buis	Ø 40 mm
Dikte van de plaat	0.60 mm
Verpakkingseenheid	200 / pak

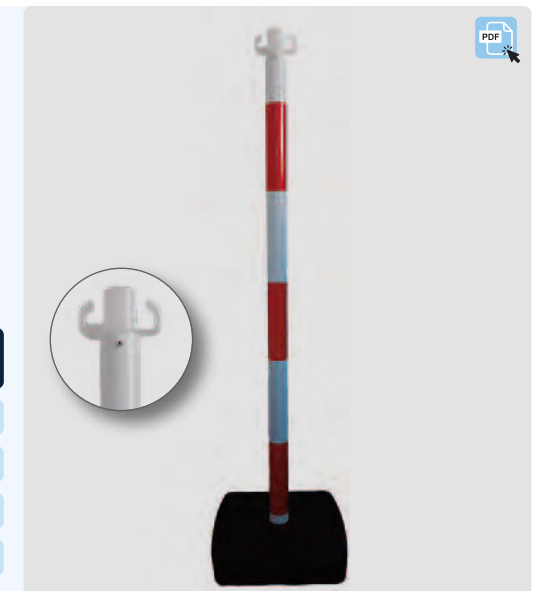

## BOUWPLAATS UITRUSTING

### Spaghetti Mat - 14mm

(103-108)

- Geschikt voor binnengebruik op vlakke en harde ondergrond
- Bevestiging aan bodem noodzakelijk
- Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Anti-UV behandeld



**Spaghetti Mat - 14mm**  
(103-108)

Afmetingen

1 m x 10 m x 14 mm

Verpakkingseenheid

9 / pak

### Spaghetti Mat - 3mm

(103-107)

- Geschikt voor binnengebruik op vlakke en harde ondergrond
- Bevestiging aan bodem noodzakelijk
- Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Anti-UV behandeld



**Spaghetti Mat - 3mm**  
(103-107)

Afmetingen

1 m x 10 m x 3 mm

Verpakkingseenheid

20 / pak

### Rubber Ringmat

(127-002)

- De Rubber Ringmat kan uitstekend worden gebruikt als deurmat, maar ook als entree mat en werkplaats mat
- Antislip oppervlak
- Een ringmat is zowel binnen als buiten te gebruiken
- De open bodem zorgt voor een goede afvoer van vloeistoffen en vuil



**Rubber Ringmat (127-002)**

Afmetingen

0.9 m x 1.5 m x 8 mm

Verpakkingseenheid

5 / pak

### Loopbrug

(550-5000 - 5100)

- Producteigenschappen
- 2 leuningen in opvallende kleur rood met reflecterende strips
- UV bestendig
- Maximaal draagvermogen: 500kg



**Loopbrug**

(550-5000)

(550-5100)

Afmetingen

2000 mm x 1200 mm

1700 mm x 1200 mm

Verpakkingseenheid

10 / pak

10 / pak

### Kunststof loopbrug met 2 leuningen

(550-5206)

- Anti-slip profiel



**TP Kunststof loopbrug met 2 leuningen**

(550-5206)

Afmetingen

20000 mm x 800 mm

Plaatdikte

50 mm

Verpakkingseenheid

10 / pak



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



BOUWPLAATS UITRUSTING



**HD Kunststoff Vloerplaat 46T**

(675-3131)

- Materiaal : Gerecycled soepel PVC
- Gewicht : 35 kg
- Oprijplaten (optioneel beschikbaar)



**HD Kunststoff Vloerplaat 46T (675-3131)**

Afmetingen

120 cm x 80.5 cm x 3cm

Verpakkingseenheid

30 / pak



**Oprijplaten**

(675-3140 : mannelijk -  
675-3150 : vrouwelijk)

- Aantal benodigde oprijplaten per plaat:
- 2 stuks in de breedte
- 3 stuks in de lengte



**Oprijplaten (675-3140 : mannelijk - 675-3150 : vrouwelijk)**

Afmetingen

400 mm x 100 mm x 43 mm



## BOUWPLAATS UITRUSTING



### Kabelbrug


(550-5400, 550-5410, 550-5415, 550-5395, 550-5390)



- Kan aan de ondergrond worden bevestigd
- Gemakkelijk te verplaatsen en ruimtebesparend (omdat het kan worden opgerold)

Rol van 1 m	Kabelbrug 1m (550-5410)
Afmetingen	1000 mm x 240 mm x 72mm
Ø kabelgoot:	Ø 60 mm
Verpakkingseenheid	30 / pak
Rol van 4 m	Kabelbrug 4m (550-5400)
Afmetingen	170 mm x 50 mm x 4 m
Ø kabelgoot:	Ø 40 mm
Verpakkingseenheid	1 / pak

Rol van 6 m	Kabelbrug 6m (550-5390)
Afmetingen	100 mm x 6 m x 30 mm
Ø kabelgoot:	Ø 20 mm
Verpakkingseenheid	1 / pak
Rol van 9 m	Kabelbrug 9m (550-5395)
Afmetingen	100 mm x 9 m x 30 mm
Ø kabelgoot:	Ø 20 mm
Verpakkingseenheid	1 / pak
Rol van 10 m	Kabelbrug 10m (550-5415)
Afmetingen	100 mm x 10 m x 30 mm
Ø kabelgoot:	Ø 20 mm
Verpakkingseenheid	1 / pak

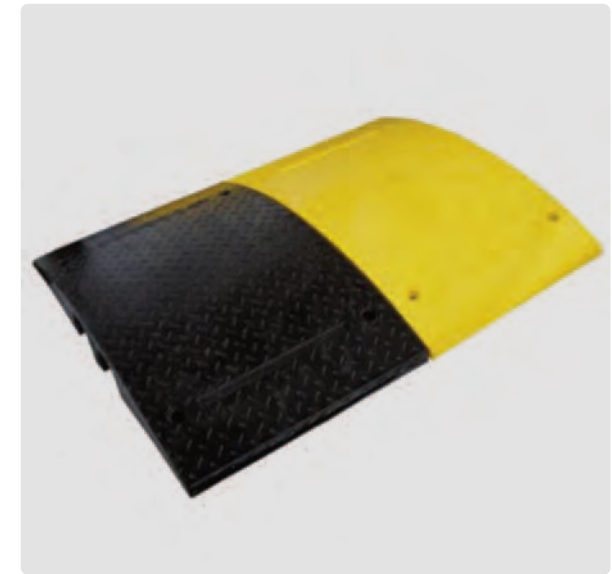

### Kabelbeschermer

(550-5420 - 550-5425)



- Kan aan de ondergrond worden bevestigd
- 2 kabelgoten

	Kabelbeschermer Geel (550-5420)
Afmetingen	500 mm x 790 mm x 100 mm
Ø kabelgoot:	Ø 90 mm
Belasting:	tot 40 t
	Kabelbeschermer Zwart (550-5425)
Afmetingen	500 mm x 790 mm x 100 mm
Ø kabelgoot:	Ø 90 mm
Belasting:	tot 40 t



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



**ONZE SERVICE**

**Blok 'N' Mesh Group**

De Blok 'N' Mesh Group is meer dan 40 jaar geleden opgericht en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant en leverancier van bouwhekken, dranghekken en accessoires. Door tal van uitbreidingen is Blok 'N' Mesh momenteel actief in heel Europa en U vindt het assortiment dan ook terug op de meest prestigieuze evenementen en bij de grootste bouwprojecten.


**Productie**

Binnen onze productiefaciliteiten in Europa produceren wij op grote schaal een breed scala aan producten. Hierdoor zijn wij verzekerd van een vaste en kwalitatieve voorraad, waardoor een snelle levering gegarandeerd kan worden. Per jaar produceert Blok 'N' Mesh miljoenen tijdelijke hekwerkpanelen en daarnaast nog eens honderdduizenden hekwerkaccessoires.

BNME heeft ook de mogelijkheid om te poedercoaten. De bescherm laag van gekleurd polyester- of epoxy poeder draagt bij aan de levensduur van het product en een professionele uitstraling, welke bijvoorbeeld in uw bedrijfskleuren kan worden uitgevoerd.


**Design op maat**

Als producent heeft Blok 'N' Mesh de unieke mogelijkheid om het ontwerp van onze producten aan te passen aan de behoeften van onze klanten. We beschikken dus over de mogelijkheid om producten op maat te maken. Mochten uw wensen niet aansluiten bij het huidige assortiment, neem dan contact met ons op en we kijken meteen of we aan uw specifieke behoeften kunnen voldoen.

Houd er rekening mee dat op maat gemaakte ontwerpen minimale bestelhoeveelheden kunnen hebben, afhankelijk van de complexiteit van de gevraagde wijzigingen.



Snelle levering direct van de producent  
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren



+31 20 399 3518



sales@bloknmesh.be



bloknmesh.be



---

# BLOK MESH EUROPA

## PRODUCTIE CAPACITEIT

- 2 miljoen bouwhekken worden er per jaar in Europa geproduceerd
- Alle productie vindt plaats in verschillende landen binnen Europa

## DISTRIBUTIE

- Zowel kleine afnames als volle vrachten mogelijk
- Distributiemogelijkheden voor levering in heel Europa en daarbuiten tot in het Midden-Oosten en Azië

---

 +31 20 399 3518

 [sales@bloknmesh.be](mailto:sales@bloknmesh.be)

 [bloknmesh.be](http://bloknmesh.be)

---

**BLOK**  
  
**MESH**

Blok 'N' Mesh Europa B.V. behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Blok 'N' Mesh Europa BV ist ein Mitglied der Blok 'N' Mesh Unternehmensgruppe. Sitz der Gesellschaft: Blok 'N' Mesh Europa B.V., Druivenstraat 47, 4816 KB Breda, Die Niederlande. RSIN: 857374539

