

BLOK MESH EUROPA



Europas größter Hersteller von Bauzäunen, Absperrungen, Zubehör und Spezialzäunen

■ Tel: 015 123 035 475

■ www.bloknmesh.de

Blok 'N' Mesh Europa B.V.

Die BLOK 'N' MESH-Gruppe, die vor mehr als 40 Jahren gegründet wurde, ist heute einer der führenden europäischen Hersteller von Bauzäunen und anderen mobilen Zaunanlagen.

Auf der Grundlage von Erfahrung und einer hohen Innovation entwirft und liefert die Gruppe Lösungen, die den Anforderungen an die Sicherheit auf Baustellen in ganz Europa entsprechen.

Jedes Jahr werden Millionen von Zäunen, Toren und Zubehör in unseren verschiedenen Werken durch ganz Europa hergestellt. Das Ziel von Blok 'N' Mesh ist es, seinen Kunden die am besten geeigneten Unterstützung für ihre Bedürfnisse auf der Baustelle und alles Weitere, zum bestmöglichen Preis. Wenn Sie sich für Blok 'N' Mesh entscheiden als Partner für den Schutz Ihrer (Bau-) Seite, profitieren Sie von fachkundiger Beratung, umfassend getesteten Lösungen und schnelle Verfügbarkeit, unabhängig vom Ort.



Unsere zahlreichen Vertriebsstellen finden Sie in ganz Europa. Daher können wir eine sehr schnelle Lieferung garantieren.



Kaufen Sie zum bestmöglichen Preis



Direkt vom Hersteller



Lieferung innerhalb von 2 bis 5 Arbeitstagen



Inhalt

Bauzäune	04	Sperrzaun Zubehör	22
Bauzaun Tore	06	Verbindungsschelle	23
Bauzaunzubehör	08	Blockade Bauzaunen	24
Bauzaun, Planen und Netze	12	Blockade-Tore	25
Anti-Fall-Systeme	16	Mobilien Sicherheitszaun	28
Sperrzaunen	18	Hochsicherheitszaun	30
Geschlossene bauzaune	19	Zaunsysteme	34
Sperrzaunen	20	Baustelleneinrichtung	38



BAUZÄUNE



Bauzaun Set



Bauzaun Halbhoch


(275-0000)




- Vorverzinkt
- Außenrahmen aus einem Rohr mit abgerundeten oberen Ecken
- RAL Farbe auf Anfrage

Bauzaun Halbhoch (275-0000)

Maße	3500 mm x 1100 mm
Ø Rahmen	Ø 38 mm
Rohr Horizontal	Ø 35 mm
Maschenweite	100 mm x 290 mm
Verpackung	30 / Bündel

 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

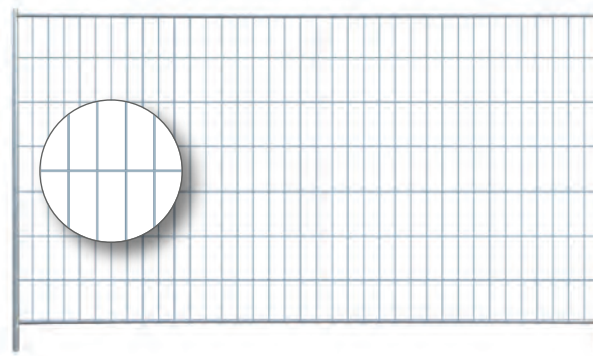

Bauzaun Set



Bauzaun ST Economy


(275-1000)




- Vorverzinkt
- Leicht und mobil
- Erschwinglich

Bauzaun ST Economy (275-1000)

Maße	3500 mm x 2000 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Rohr Horizontal	Ø 25 mm
Maschenweite	105 mm x 260 mm
Verpackung	40 / Bündel

 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

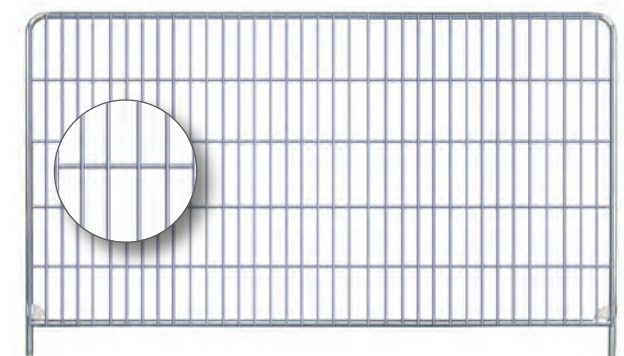

Bauzaun Set



Bauzaun RT Standard


(275-4000)



- Vorverzinkt
- Eckverstärkungen an den untersten Ecken
- Außenrahmen aus einem Rohr mit abgerundeten oberen Ecken

Bauzaun RT Standard (275-4000)

Maße	3500 mm x 2000 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Rohr Horizontal	Ø 35 mm
Maschenweite	105 mm x 260 mm
Verpackung	30 / Bündel


 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

 Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 8, 9, 10, 11

 Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17



BAUZÄUNE

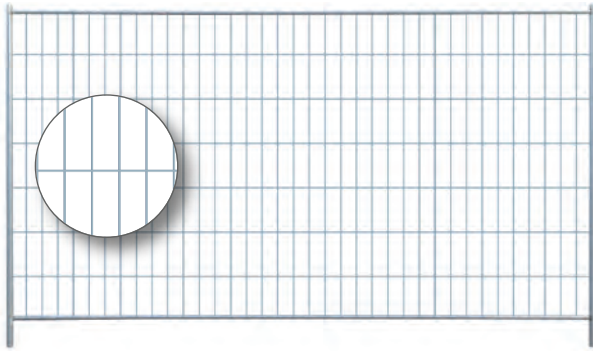

Bauzaun Set



Bauzaun ST Standard


(275-1805)




- Vorverzinkt
- Rahmen 100% geschweißt

Bauzaun ST Standard (275-1805)

Maße	3500 mm x 2000 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Rohr Horizontal	Ø 38 mm
Maschenweite	105 mm x 260 mm
Verpackung	30 / Bündel

 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

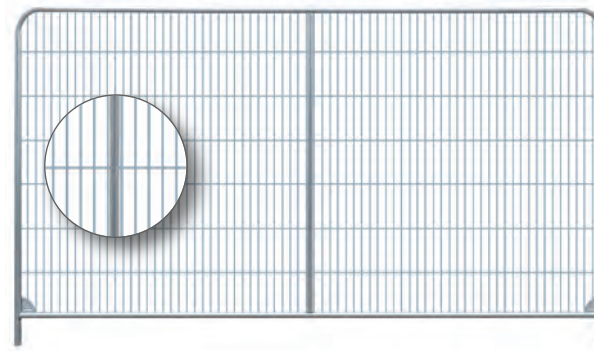

Bauzaun Set



Bauzaun RT Plus Anti-Climb


(275-5500)




- Vorverzinkt
- Anti-Climb Gitter
- Außenrahmen aus einem Rohr mit abgerundeten oberen Ecken
- Mittelstrebe

Bauzaun RT Plus Anti-Climb (275-5500)

Maße	3500 mm x 2000 mm
Ø Rahmen	Ø 38 mm
Ø Mittelstrebe	Ø 35 mm
Rohr Horizontal	Ø 35 mm
Maschenweite	50.8 mm x 260 mm
Verpackung	30 / Bündel

 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

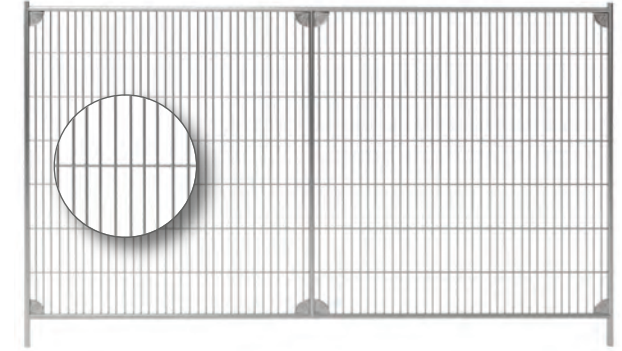

Bauzaun Set



Bauzaun ST Plus Anti-Climb


(275-1820)



- Vorverzinkt
- Anti-Climb Gitter
- Eckverstärkungen
- Mittelstrebe

Bauzaun ST Plus Anti-Climb (275-1820)

Maße	3500 mm x 2000 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Ø Mittelstrebe	Ø 35 mm
Rohr Horizontal	Ø 38 mm
Maschenweite	50.8 mm x 260 mm
Verpackung	30 / Bündel

 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

 Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 8, 9, 10, 11

 Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475




sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

BAUZAUN TÜREN

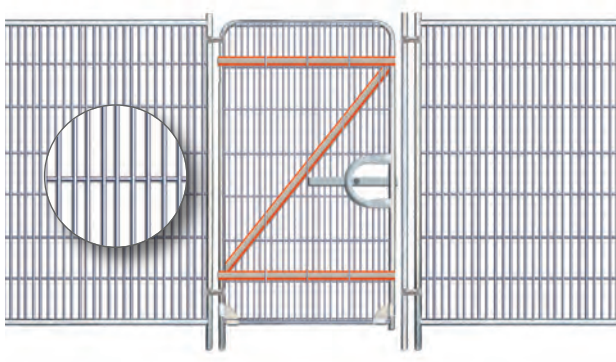

Bauzaun Set



Eingangstür mit Reflektierende Streifen


(275-6000)




- Vorverzinkt
- Anti-Climb Gitter
- Außenrahmen aus einem Rohr mit abgerundeten oberen Ecken
- Reflektierende Streifen

Eingangstür Reflektierende Streifen (275-6000)

Maße	1000 mm x 2000 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Rohr Horizontal	Ø 35 mm
Maschenweite	50.8 mm x 260 mm
Verpackung	20 / Bündel

 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

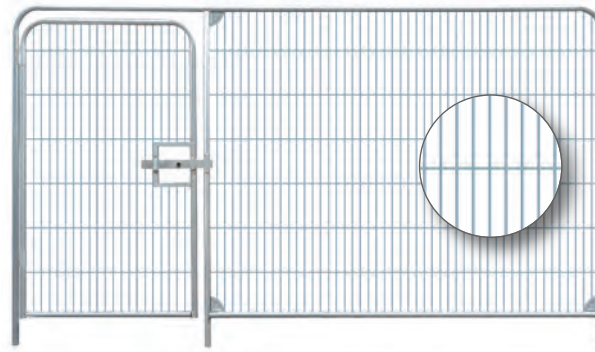

Bauzaun Set



Bauzaun Mit Eingangstür und Reflektierende Streifen


(275-6110)




- Vorverzinkt
- Anti-Climb Gitter
- Außenrahmen aus einem Rohr mit abgerundeten oberen Ecken
- Reflektierende Streifen

Bauzaun Mit Eingangstür Reflektierende Streifen (275-6110)

Maße	1000 m x 3500 mm x 2000 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Rohr Horizontal	Ø 35 mm
Maschenweite	50.8 mm x 260 mm
Verpackung	20 / Bündel

 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

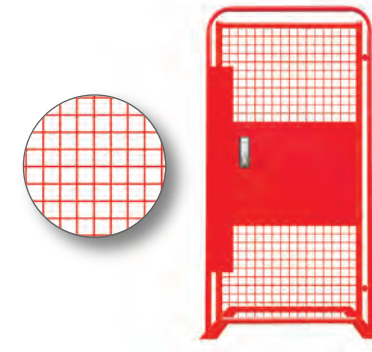

Eingangstor Mit Sicherheitsrahmen


(11-255)



- Digilock-System
- Solide Konstruktion
- Small Anti-Climb maschen

Eingangstor Mit Sicherheitsrahmen (11-255)


Maße	1176.2 mm x 2130 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Rohr Horizontal	50 mm x 50 mm

 Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

 Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 8, 9, 10, 11

 Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17

BAUZAUN TORE

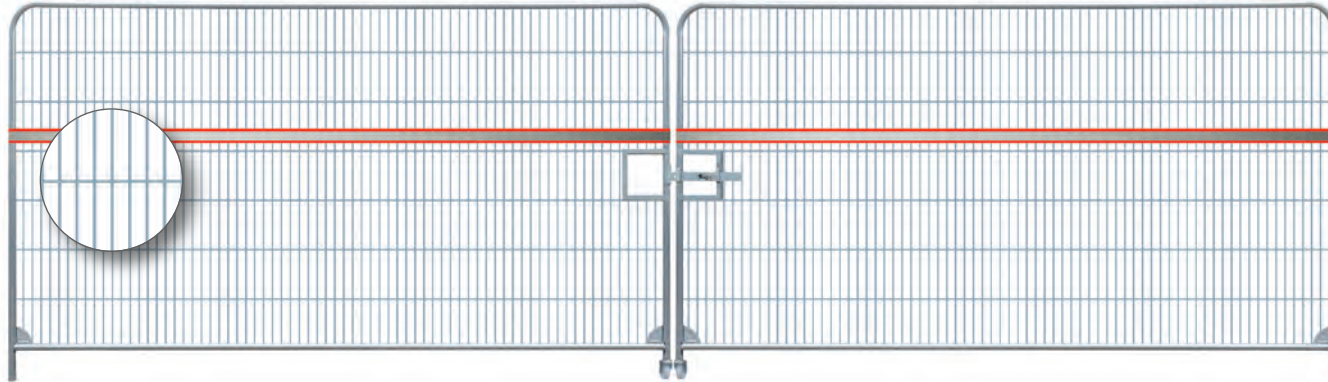

Einfahrtstor 7m Reflektierende Streifen
(275-6710)

Maße	3500 mm x 2000 mm (x2)
Verpackung	10 / Bündel


Einfahrtstor 7m Reflektierende Streifen

(275-6710)

- 2 Reflexstreifen
- Anti-Climb Gitter
- Hülsen als Drehpunkt (2x auf jeder Seite)
- Außenrahmen aus einem Rohr mit abgerundeten oberen Ecken



Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

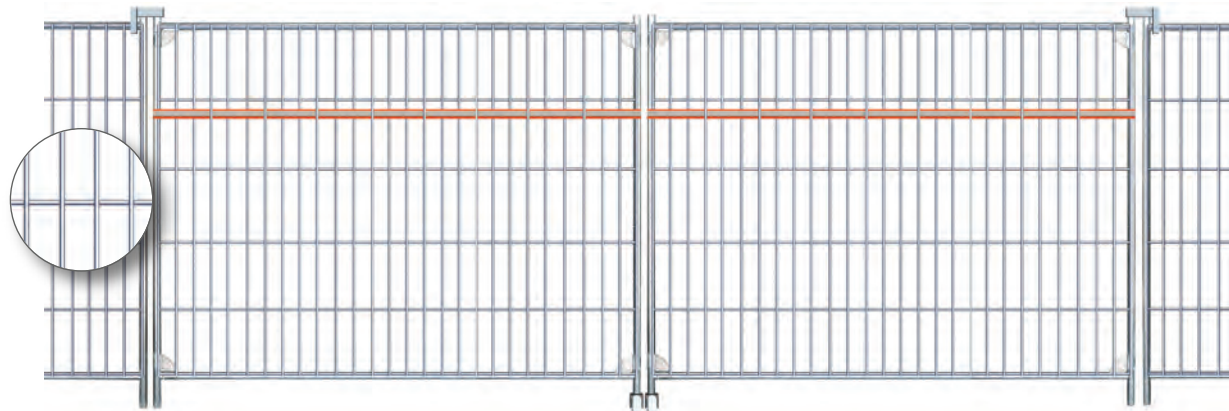

Fahrzeuggestorset (275-6515)

Maße	3500 mm x 2000 mm (x2)
Verpackung	10 / Bündel

Fahrzeuggestorset

(275-6515)

- Vorverzinkt
- Reflektierende Streifen
- Bauzaunscharnier
- Bauzaun Laufrad



Logoschild für einen personalisierten Bauzaun. Seite 09

 Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 8, 9, 10, 11

 Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern

 015 123 035 475  sales@bloknmesh.de  bloknmesh.de

BAUZAUNZUBEHÖR

Recycling-Fuß

(050-0250)

- Hergestellt aus recyceltem Material
- Personalisierte RAL-Farbe oder Logo möglich (Bitte kontaktieren Sie uns)



Recycling-Fuß
(050-0250)

Maße	110 mm x 770 mm x 120 mm
4 runde Löcher	120 mm x Ø 42 mm
Gewicht	14kg
Material	Gerecycled kunststof
Verpackung	53 / Pak

Hi-Vis Band Recycling-Fuß

(300-0320)

- Auffälliges Orange mit reflektierende Streifen
- 2 reflektierende Bänder, von 1 cm breit



Hi-Vis Band Recycling-Fuß
(300-0320)

Maße	4 cm
Anzahl der Bänder	2
Ø Elastische band	Ø 490 mm
Verpackung	100 / Pak

Beton-Fuß 35kg

(050-0117)

- Handgriffe
- Sehr stabile Basis



Betonblok
(050-0117)

6 runde Löcher	Ø 42 mm
Gewicht	35kg

Fußplatte Metall

(050-0200)

- Auffallende rote Farbe
- Obligatorische Bodenbefestigung
- Anbauteile nicht enthalten



Fußplatte Metall
(050-0200)

Maße	150 mm x 150 mm x 155 mm
Ø Rohre	Ø 48 mm
Ø Befestigungslöcher	Ø 12 mm
RAL	RAL 3020
Verpackung	200 / Pak

Erdhülse

(050-0500)

- Feuerverzinkt
- Für die Verwendung in hartem Boden bestimmt
- 2 Befestigungsschrauben



Erdhülse
(050-0500)

Maße	345 mm x 200 mm x 145 mm
Gesamtlänge	345 mm
Gesamtlänge über dem Boden	145 mm
Rohre	50 mm x 50 mm x 3 mm
Verpackung	200 / Pak

Basic Verbindungsschelle x 25

(150-0000)

- Elektrolytisch verzinkt
- Schrauben mit 21mm Mutter



Basic Verbindungsschelle x25
(150-0000)

Verpackung	25 / Pak
------------	----------

Hochsicherheitsschelle x 25

(150-0200)

- Elektrolytisch galvanisiert
- Notwendig: Steckschlüssel oder Schlüssel HS-Schelle




Hochsicherheitsschelle x 25
(150-0200)

Maße	127 mm x 95 mm x 52 mm
Verpackung	25 / Pak

Standard Verbindungsschelle x 25

(150-0300)

- Steckschlüssel 19 mm
- Dicke: 2.3 mm

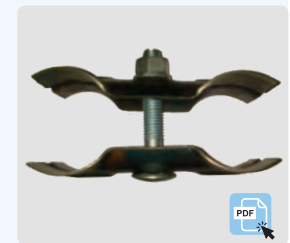

Standard Verbindungsschelle x 25
(150-0300)

Verpackung	25 / Pak
------------	----------

BAUZAUNZUBEHÖR

**Gerüstrohr
3m**

(500-0700)



Gerüstrohr 3m (500-0700)

Maße	3 m
------	-----

**Stützstrebe
Kurz**

(500-0650)

- Vorverzinkt
- 1 Loch für den Anschluss an die Verbindungsschelle
- 2 Löcher für Erdnägel: Ø14 mm



Stützstrebe Kurz (500-0650)

Maße	900 mm x 360 mm x 70 mm
2 Löcher für Erdnägel	Ø 14 mm
Verpackung	100 / Pak

**Stützstrebe
Mit
Bodenplatte**

(500-0200)

- 1 Loch für den Anschluss mit der Verbindungsschelle: Ø15 mm
- 2 Löcher für Erdnägel: Ø20 mm



Stützstrebe Mit Bodenplatte (500-0200)

Maße	1900 mm x 370 mm x 70 mm
Abstand zwischen den Löchern in die Bodenplatte	320 mm
1 Loch für den Anschluss mit der Verbindungsschelle	Ø 15 mm
Verpackung	100 / Pak

Logo-Schild

(14-600)

- Anpassbar (Texte, Farben, Abmessungen)




Logo-Schild (14-600)

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren

**Erdnägel
20 cm**

(500-0215)

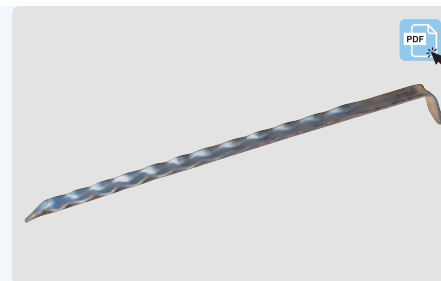

Erdnägel 20 cm (500-0215)

Maße	200 mm
Gewicht	86 g

**Erdnägel
100 cm**

(500-0255)

- Unbehandelt stahl
- Platte kop



Erdnägel 100 cm (500-0255)

Maße	1000 mm
Ø nagel	14 mm
Ø kopf	25 mm
Verpackung	500 / Pak



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

BraceLok™

(500-1200)

- 8 Löcher zur Befestigung der Schelle
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schelle, insbesondere nach starkem Wind
- Material: Galvanisierter Stahl



BraceLok™
(500-1200)

Maße	135 mm x 601 mm x 150 mm
Ø Rohre	Ø 30 mm
Verpackung	100 / Pak

Braceblok™ 50kg

(500-0600)

- Stapelbarer und koppelbarer Block
- Zusammensetzung des BraceBlok™: Beton und Kunststoff
- Anbauteile nicht enthalten



BraceBlok™ 50kg
(500-0600)

Maße	260 mm x 300 mm x 550 mm
Farbe	Gelb
Gewicht	50kg
Verpackung	24 / Pak

Aushebesicherung

(500-0000)

- Vorverzinkt



Aushebesicherung (500-0000)

Maße	340 mm x 210 mm x 40 mm
Langloch	50 mm
Verpackung	100 / Pak

Ballast Tray

(500-0300)

- Vorverzinkt



Ballast Tray (500-0300)

Maße	470 mm x 550 mm
Verpackung	200 / Pak

Liftingtool Bracebloks™

(675-0050)

- Geeignet für Braceblok™ (Produktcode: 500-0600)
- Für die Verwendung durch 2 Personen



Liftingtool Bracebloks™ (675-0050)

Maße Geschlossen	Höhe (A) 86 cm, Breite (B) 53 cm, Klemmbacken (C) 3,6 cm
Maße Geöffnet	Höhe (A) 64 cm, Breite (B) 96 cm, Backen (C) 26,5 cm
Verpackung	10 / Pak

BAUZAUNZUBEHÖR

Bauzaun Scharnier

(300-0000)

Vorverzinkt



Bauzaun Scharnier (300-0000)

Maße 210 mm X 214 mm X 140 mm

Verpackung 10 / Pak

Bauzaun Laufrad

(300-0100)

Vorverzinkt



Bauzaun Laufrad (300-0100)

Maße 430 mm x 38 mm

Verpackung 10 / Pak

Hi-Vis Bauzaunband

(300-0300)

- Auffälliges Orange mit reflektierende Streifen
- Hohe Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
- Hi-Vis Bauzaunband ist auf beiden Seiten genäht und hat 2 Befestigungsösen



Hi-vis Bauzaunband (300-0300)

Länge 3680 mm

Verpackung 10 / Pak



Lagergestell

Lagergestell (400-0000)

Maße 3110 mm x 1855 mm x 920 mm

Material Rohstahl

Maximale Kapazität 25 Bauzäune

Verpackung 5 / Pak


Lagergestell Blockade (400-0500)

Maße 1860 mm x 1930 mm x 1590 mm

Material Rohstahl

Maximale Kapazität 30 Blockade Bauzäune


Verpackung 5 / Pak

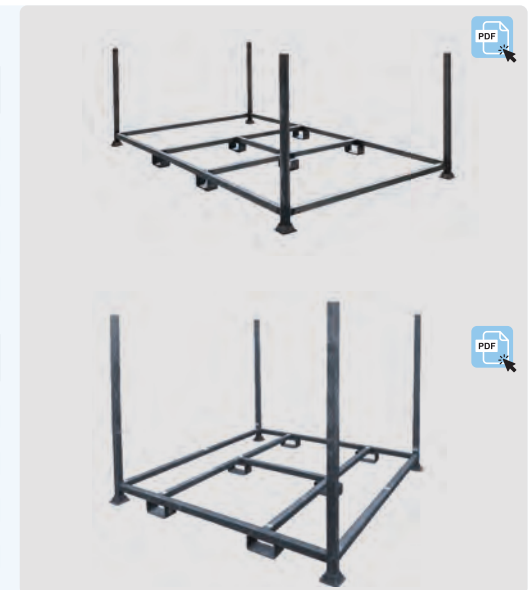

Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern

☎ 015 123 035 475 ✉ sales@bloknmesh.de 🖥 bloknmesh.de

BAUZAUN, PLANEN UND NETZE

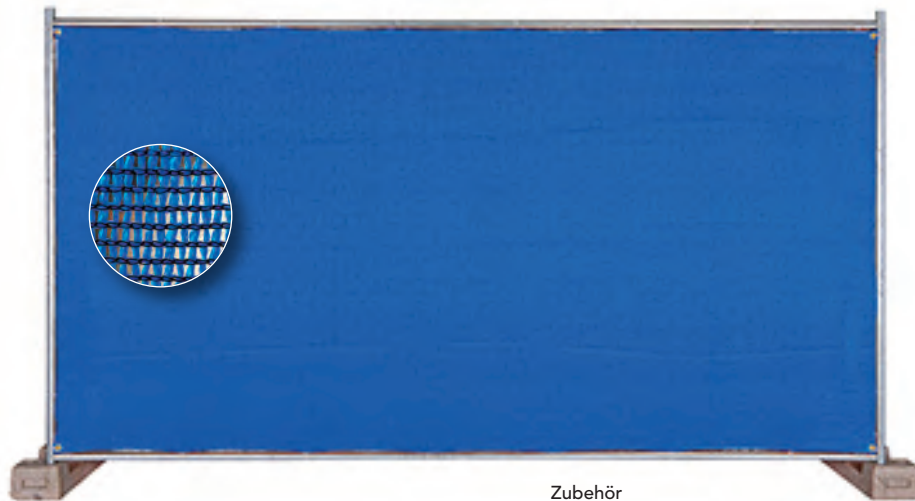

Sichtschutznetz

(118-205)

- Material: HDPE
- Anti-UV behandelt
- 1 Ring in jeder Ecke
- Aluminium-Ösen Ø 12 mm

Sichtschutznetz (118-205)

Maße	3450 mm x 1800 mm		
Dichte	150 g/m ²		
Verpackung	10 / Pak		
Verfügbare Farben	Weiß	Grün	Blau
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Sichtschutzplane

(118-040)

- Material: Polyethylen von hoher Dichte
- 22 Aluminiumösen
- Ausgestattet mit gesäumter Polypropylenkordel

Sichtschutzplane (118-040)

Maße	3410 mm x 1760 mm		
Dichte	140 g/m ²		
Verpackung	20 / Pak		
Verfügbare Farben	Weiß	Grün	Schwarz
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17

BAUZAUN, PLANEN UND NETZE



Sichtschutzplane Bedruckt

(118-500)

- Mikro-perforiertes PVC
- Digitale bedrukking
- Saum und Ösen (Ø12 mm) alle 50 cm
- UV-Schutz



Sichtschutzplane Bedruckt (118-500)

Maße	3375 mm x 1780 mm
Dichte	300 g/m ²
Verpackung	1 / Pak



Sichtschutznetz Flammhemmend

(118-105)

- Anti-UV behandelt
- Feuerhemmende Ausführung (gemäß EN 13501-1 Klasse B)
- Windschutz: 88 %
- Material: HDPE



Sichtschutznetz Flammhemmend (118-105)

Maße	50000 mm x 2000 mm	
Dichte	150 g/m ²	
Verpackung	1 / Pak	
Verfügbare Farben	Grün	Schwarz




 Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17




Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475  sales@bloknmesh.de  bloknmesh.de

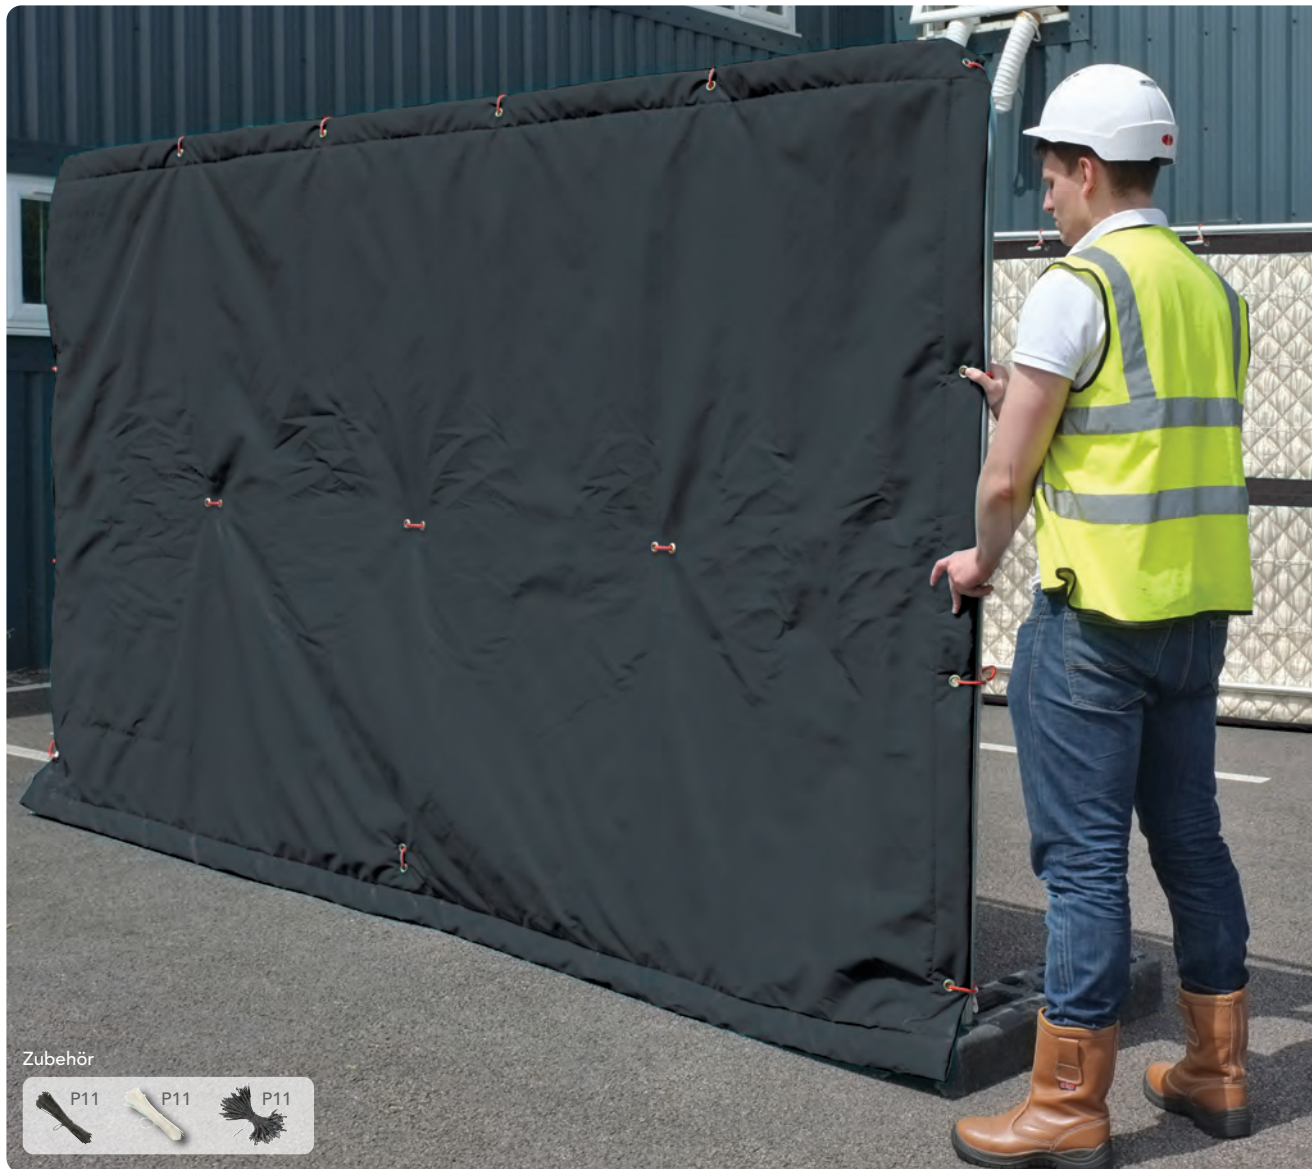

Zubehör



Acoustic Shield™



(425-0005)



- Wasserabweisend
- Anpassbar auf Anfrage
- PVC-beschichtete Polyestergewebe
- UV-schützend und fungizid
- Rauschunterdrückung bis zu 38 dB

Acoustic Shield™ (425-0005)

Maße	3550 mm x 2000 mm
Dichte	640g /m ²
Verpackung	10 / Pak

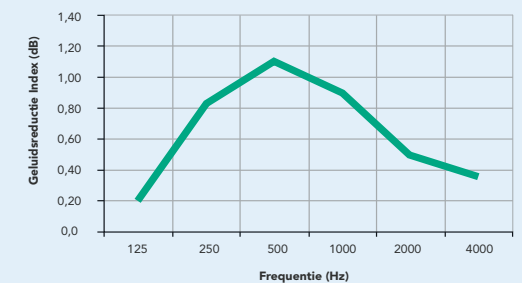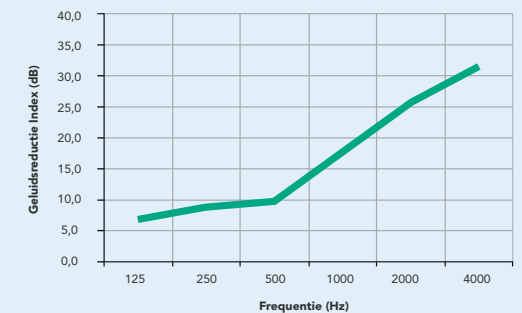

 Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17



BAUZAUN, PLANEN UND NETZE

**Lichtdurchlässig Verstärkte
Trennplane Flammhemmend**

(118-085)

- Befestigungsstreifen mit Ösen über die ganze Länge
- Anti-UV behandelt
- Aluminium-Ösen Ø 15 mm
- Aluminiumringe jede 100 cm

**Lichtdurchlässig Verstärkte
Trennplane Flammhemmend**
(500-1200)

Maße	3.20 m x 20 m
Dichte	150 g/m ²
Verpackung	2 / Pak




**Gerüstschutznetz Grün
3.07m x 20m**

(118-140)

- Material: Polyethylen von hoher Dichte
- Ausgestattet mit Verstärkungsbändern und Ösen

Gerüstschutznetz Grün
(118-140)

Maße	3 m x 20 m
Dichte	50 g/m ²
Verpackung	4 / Pak

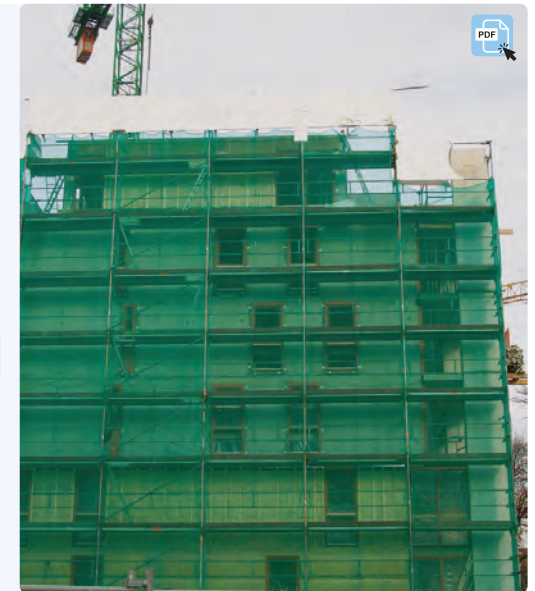

**Kabelbinders
(Tie Wraps) Weiß**

(118-190)

- Geliefert in Kartons zu 100 Stück



Kabelbinders (Tie Wraps) Weiß (118-190)

Farbe	Weiß
Verpackung	100 / Pak



**Kabelbinders
(Tie Wraps) Schwarz**

(118-195)

- Geliefert in Kartons zu 100 Stück



Kabelbinders (Tie Wraps) Schwarz (118-195)

Farbe	Schwarz
Verpackung	100 / Pak



Spanngummi

(118-095)

- Geliefert in Kartons zu 100 Stück
- Farbe: Schwarz



Spanelastiek (118-095)

Farbe	Schwarz
Verpackung	100 / Pak



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

BAUZAUN ANTI-FALL SYSTEME : BRACEBLOK™ SYSTEM



Der BraceBlok™ in Kombination mit Streben trägt zu einem sehr stabilen Aufbau bei und bietet Windwiderstand von bis zu 141 km/h (je nach Aufbau).

- Reduziert die Gefahr des Umfallens der Bauzäune
- Keine Montage im oder am Boden erforderlich
- Zur Verwendung in Kombination mit dem Recycling-Fuß (050-0250)
- Sehr geringe Stolpergefahr auf der anderen Seite der Baustelle, was die Sicherheit von Passanten fördert
- Die leuchtend gelbe Farbe trägt zur Sichtbarkeit des Standorts bei
- Der BraceBlok™ hat ein einzigartiges Design für optimale Stabilität und einfaches Stapeln während des Transports / der Lagerung
- Die Blöcke von je 50 kg können mit dem speziellen Hebewerkzeug problemlos von zwei Personen bewegt werden

BraceBlok™ System mit winkelstützstrebe
(550-1550)




Hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 141 km/h stand
(i.v.m. 4 BraceBlocs™)

BraceBlok™ System mit Stützstrebe Kurtz
(550-1500)



Hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 km/h stand
(i.v.m. 3 BraceBlocs™)




 Kontrollieren Sie die Verbindungsschellen nach jeder Starkwindperiode und ziehen Sie diese ggf. nach.

BAUZAUN ANTI-FALL SYSTEME : BRACEBLOK™ SYSTEM



Eine Aufbau ohne
zusätzliche Verstärkung

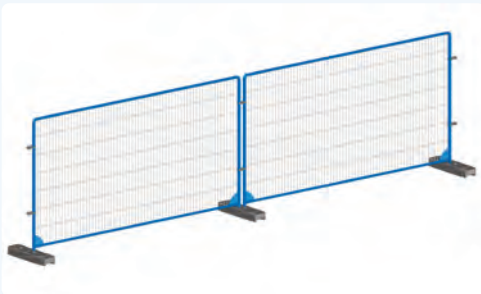


56
km/h

MAX




Ein Aufbau mit
einen kurzen Stütztrebe

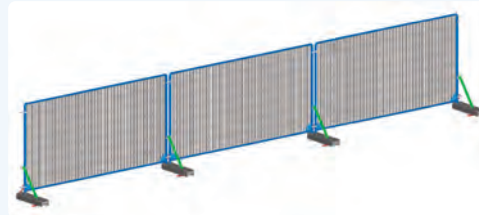

42
km/h

MAX


Ein Aufbau mit
einen kurzen Stütztrebe und 1 BraceBlok™

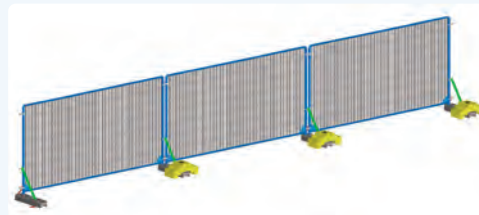

80
km/h


MAX

Ein Aufbau mit
einen kurzen Stütztrebe und 3 BraceBlok™

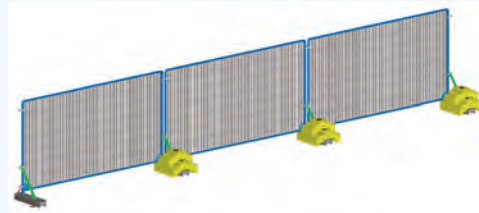

135
km/h

MAX



Ein Aufbau mit
eine Stütztrebe



37
km/h

MAX

Ein Aufbau mit
eine Stütztrebe und 1 BraceBlok™



83
km/h

MAX

Ein Aufbau mit
eine Stütztrebe und 4 BraceBlok™



141
km/h

MAX

WICHTIGER HINWEIS : Die Ergebnisse der Windwiderstandsberechnungen sind indikativ und werden hier zum Vergleich der verschiedenen Aufbauten verwendet.
Es wird empfohlen, eine Windberechnung vor Ort durchzuführen, damit alle Faktoren der (Bau-) Stelle berücksichtigt werden können.



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

SPERRZAUNEN



Bouwhek Set




Bauzaun Halbhoch

(275-0000)



- Vorverzinkt
- Außenrahmen aus einem Rohr mit abgerundeten oberen Ecken
- RAL Farbe auf Anfrage

Bauzaun Halbhoch (275-0000)	
Maße	3500 mm x 1100 mm
Ø Rahmen	Ø 38 mm
Rohr Horizontal	Ø 35 mm
Maschenweite	100 mm x 290 mm
Verpackung	28 / Bündel

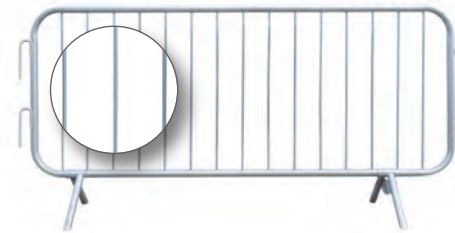


Standard Sperrzaun

(525-0005)



- Vorverzinkt
- Leicht und mobil

Standard Sperrzaun (525-0005)	
Maße	2300 mm x 1100 mm
Ø Rahmen	Ø 38 mm
Ø Riegel	12 mm
Anzahl der Balken	15
Verpackung	50 / Bündel

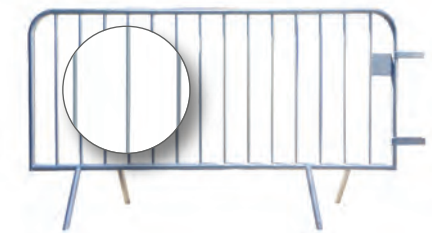


Absperrgitter Feuerverzinkt

(525-0000)




- Feuerverzinkt
- Inkl. leere Typenschild serviert. Logo/Aufkleber

Absperrgitter Feuerverzinkt (525-0000)	
Maße	2000 mm x 1050 mm
Rohrdurchmesser Ø	Ø 38 mm
Ø Stangen	15 mm
Stangenabstand	107 mm
Anzahl der Stangen	H 12 cm x L 10 cm
Verpackung	50 / Bündel

 Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10



GESCHLOSSENE BAUZAUNE

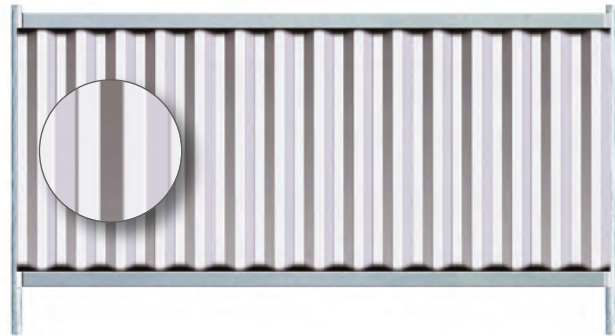


Blockade Set



Bauzaun Blockade 1m

(100-0000)

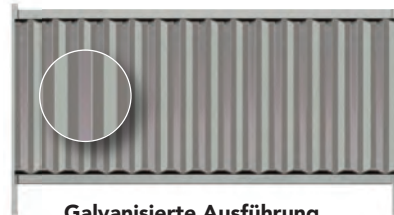


Galvanisierte Ausführung
(100-0500)

- Vorverzinkter Rahmen
- Weißer Grundanstrich
- Jede RAL-Farbe lieferbar

Blockade Bouwhek 1m (100-0000)

Maße	2150 mm x 1050 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Blechdicke	0.50 mm
Verpackung	58 / Bündel




 Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern

 015 123 035 475  sales@bloknmesh.de  bloknmesh.de

SPERRZAUNEN

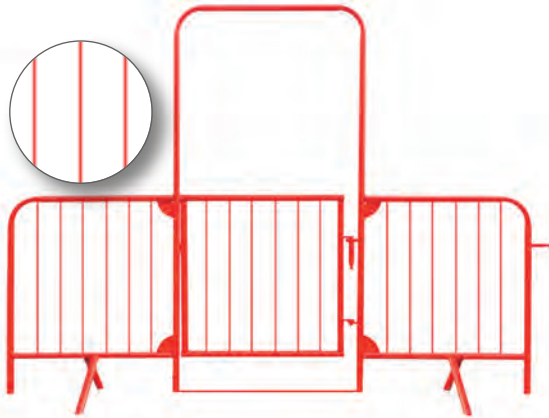

Eingangspforte Mit Federbelasteter Tür

(525-0100)



- Integrierte Tür
- Integrierte Befestigung
- 4 feste FüÙe
- Außenrahmen aus einem Rohr mit abgerundeten oberen Ecken

Eingangspforte Mit Federbelasteter Tür (525-0100)

MaÙe	2336 mm x 2100 mm x 972 mm
Ø Rahmen	Ø 38 mm
Verpackung	10 / Bündel



Scherensperre Stahl


(550-0210)



- Hohe Sichtbarkeit durch rote und weiÙe Farbe
- Verschluss mit Haken
- Anti-UV behandelt
- Sicherheitsverschluss an den Enden der Rohre

Scherensperre Stahl (550-0210)

MaÙe	2580 mm x 1000 mm
Ø Rohr	Ø 25.5 mm
Dicke des Abstandhalters	10 mm
Verpackung	50 / Pak

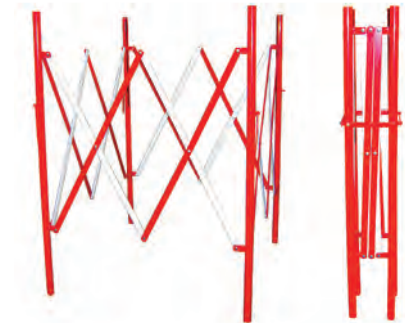

Schachtabsperrung Stahl

(550-0220)




- Hohe Sichtbarkeit durch rote und weiÙe Farbe
- Verschluss mit Haken
- Anti-UV behandelt
- Sicherheitsverschluss an den Enden der Rohre

Schachtabsperrung Stahl (550-0220)

MaÙe	1300 mm x 1000 mm
Ø Rohr	Ø 25 mm
Dicke des Abstandhalters	10 mm
Verpackung	50 / Pak

SPERRZAUNEN

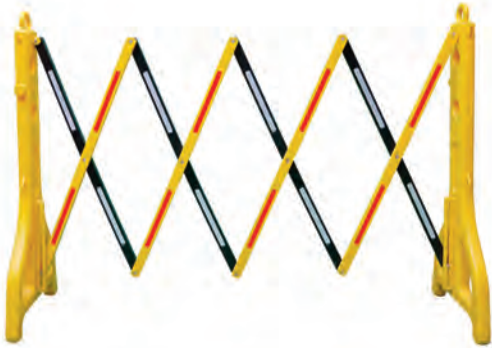

Schersperre Kunststoff

(150-010)



- Reflektierende Streifen
- Verschluss mit Haken
- Abgerundete Ecken
- Als Set angeboten

Schersperre Kunststoff (150-010)

Maße	2.50 m x 0.96 m
Höhe	0.96 m
Länge zusammengeklappt	0.22 m
Länge ausgeklappt	2.50 m
Verpackung	4 / Pak



HD Schrankenzaun Nach TL

(14-804)



- Hergestellt aus unbehandeltem HDPE
- Vollständig recycelbar
- Stark und langlebig
- Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit

Schrankenzaun Nach (14-804)

Maße	1060 mm x 2060 mm x 50 mm
------	---------------------------



Kunststoff Sperrzaun

(575-0010)



- Hohe Sichtbarkeit durch auffällige Farbe (rot)
- Andere Farben auf Anfrage erhältlich
- Reflektierende Streifen (Streifen EN 12899 standardmäßig verfügbar)
- Windkanal getestet

Kunststoff Sperrzaun (575-0010)

Maße	1000 mm x 2000 mm x 800 mm x 90 mm
Verpackung	45 / Bündel



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

SPERRZAUN ZUBEHÖR

Recycling-Fuß

(050-0250)

- 4 runde Löcher 42 mm
- Hergestellt aus recyceltem Material
- Personalisierte RAL-Farbe oder Logo möglich

Recycling-Fuß (050-0250)

Maße	770 mm x 110 mm
Gewicht	14 kg
Verpackung	53 Stück




Hi-Vis Band Recycling-Fuß

(300-0320)

- Auffälliges Orange mit reflektierende Streifen
- 2 reflektierende Bänder, von 1 cm breit
- Elastisches Band Ø490 mm

Hi-Vis Band Recycling-Fuß (300-0320)

Maße	1 cm
Verpackung	100 / Pak

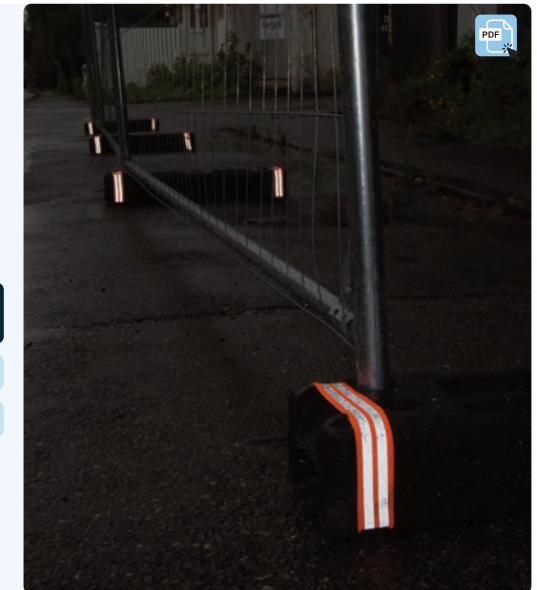

Betonblock 35kg

(050-0117)

- Handgrepen
- Zeer stabiele basis

Betonblok (050-0117)

6 runde Löcher	Ø 40 mm
Gewicht	35kg



Fußplatte Metall

(050-0200)

- Auffallende rote Farbe
- Obligatorische Bodenbefestigung
- Anbauteile nicht enthalten
- RAL3020

Fußplatte Metall (050-0200)

Maße	150 mm x 150 mm x 155 mm
Ø Rahmen	Ø 48 mm
Ø Befestigungslöcher	Ø 12 mm
Verpackung	200 / Pak



Erdhülse

(050-0500)

- Feuerverzinkt
- 2 Befestigungsschrauben

Erdhülse (050-0500)

Gesamtlänge	345 mm
Gesamtlänge über dem Boden	145 mm
Rohre	50 mm x 50 mm x 3 mm
Verpackung	200 / Pak



VERBINDUNGSSCHELLE



Basic Verbindungsschelle x25

(150-0000)



- Elektrisch galvanisiert
- Schrauben mit 21mm Mutter

Basic Verbindungsschelle x25 (150-0000)

Maße 135 mm x 70 mm x 28 mm

Verpackung 25 / Pak



Hochsicherheitsschelle x25

(150-0200)



- Elektrolytisch galvanisiert
- Notwendig: Steckschlüssel oder Schlüssel HS-Schelle

Hochsicherheitsschelle x25 (150-0200)

Maße 127 mm x 95 mm x 52 mm

Verpackung 25 / Pak



Steckschlüssel Für Hochsicherheitsschelle

(150-0220)



- Zur Verwendung mit Steckschlüssel 21 mm
- Zur (De-)Montage der Hochsicherheitsschelle

Dopsleutel voor High security klem (150-0220)

Maße 45 mm

Verpackung 200 / Pak



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475




sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

BLOCKADE BAUAUNEN

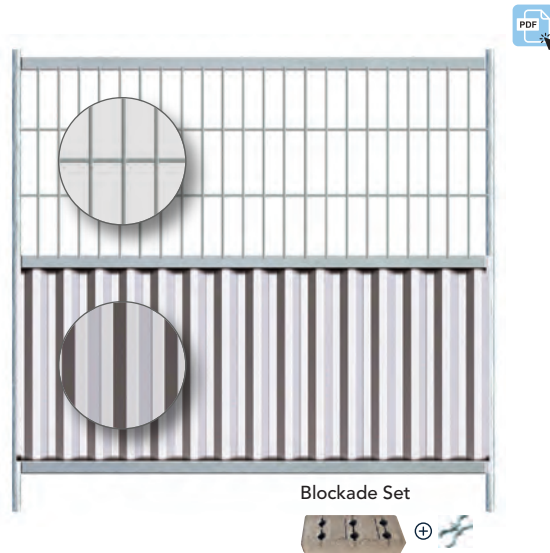


Bauzaun Blockade Combi 2m Weiß
(100-1000)

- Vorverzinkter Rahmen
- Weißer Grundanstrich
- Halb offen Cityfence


Bauzaun Blockade Combi (150-010)

Maße	2150 mm x 2000 mm x 1060 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Blechdicke	0.50 mm
Verpackung	58 / Bündel

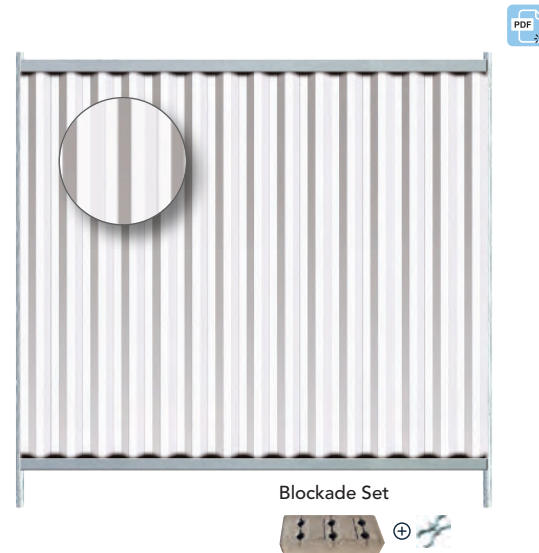

Bauzaun Blockade 2m Weiß
(100-2000)


- Vorverzinkter Rahmen
- Weißer Grundanstrich



Galvanisierte Ausführung
(100-2500)

Bauzaun Blockade 2 m (150-010, 100-2500)

Maße	2150 mm x 2000 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Blechdicke	0.50 mm
Verpackung	58 / Bündel

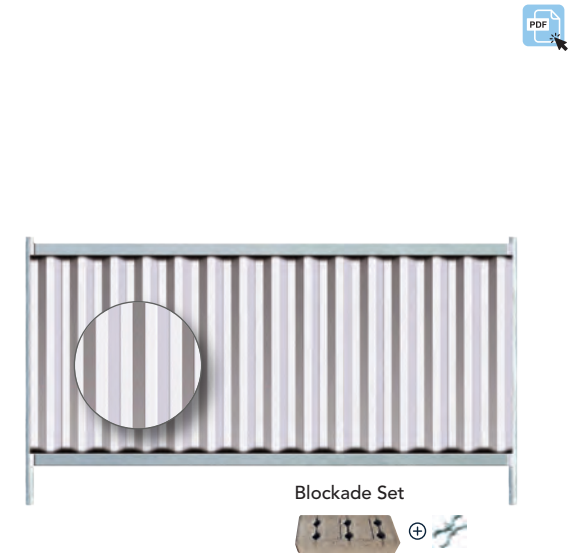

Bauzaun Bouwhek 1m
(100-0000)

- Vorverzinkter Rahmen
- Weißer Grundanstrich



Galvanisierte Ausführung
(100-2500)


Bauzaun Blockade 1m (100-0000, 100-0500)

Maße	2150 mm x 1050 mm
Rohr Vertikal	Ø 38 mm
Blechdicke	0.50 mm
Verpackung	58 / Bündel

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10

Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17

BLOCKADE-TORE

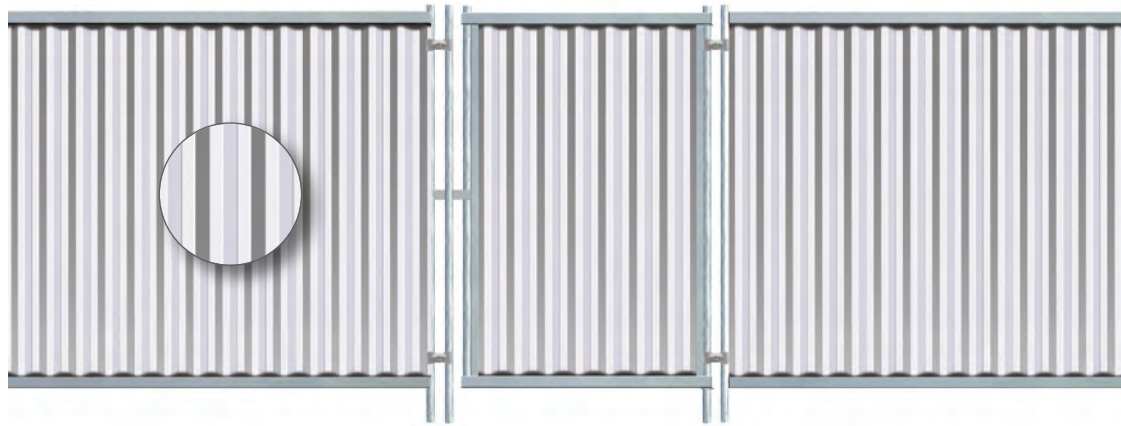

Blockade™ Eingangstür (100-3000)


Maße	1000 mm x 2000 mm
Verpackung	10 / Bündel

Blockade™ Eingangstür

(100-3000)



- Vorverzinkter Rahmen
- Weißer Grundanstrich
- Verstärkter Rahmen / Querträger
- Integrierter Verschluss

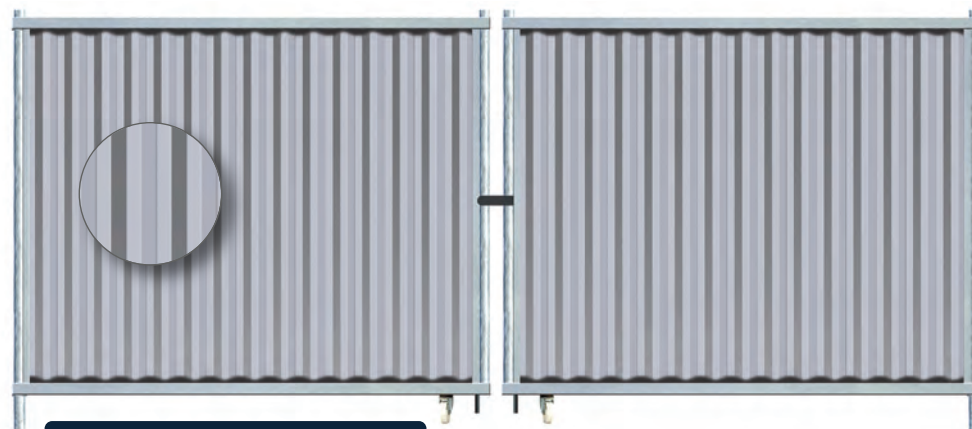

Blockade™ Einfahrtstor 4.5m (100-4000)

Maße	4300 mm x 2000 mm x 2150 mm
Verpackung	10 / Bündel

Blockade™ Einfahrtstor 4.5m


(100-4000)



- Vorverzinkter Rahmen
- Weißer Grundanstrich
- Verstärkter Rahmen / Querträger
- Integrierter Verschluss und Räder

Blockade Set



 Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10

 Die Anti-Fall-Systeme finden Sie auf den Seiten 16 und 17



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern

 015 123 035 475  sales@bloknmesh.de  bloknmesh.de

BLOCKADE-TORE

DAS ANTI-FALL-SYSTEM FÜR BLOCKADE BAUZÄUNE

Block 'N' Mesh empfiehlt die Verwendung dieses Systems in Kombination mit geschlossenen Zäunen wie dem Blockade Bauzaun.

Dieses System wurde entwickelt und getestet, um den Einsatz von Bauzäunen mit hohen Windlasten ohne Bodenbefestigung zu ermöglichen.



Das System wurde auf optimale Sicherheit geprüft bei starkem Wind auf einem Terrain.



Verbindungsschelle



Balastplatte



ZT Bodenplatte



BraceLok™



Ballast (nicht inbegriffen)



Verlängerungsrohr



Stahl-Endrohr



Stützstrebe

Das Design minimiert die Unannehmlichkeiten auf der Straßenseite, und die Passanten haben keine Stolperfallen durch hervorstehende Teile oder Bauzaun Blöcke.

Weitere Informationen zu diesem System finden Sie im technischen Datenblatt und in der Installationsanleitung auf die Website www.bloknmesh.de oder kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, ausreichend Ballast für den Standort bereitzustellen (nicht mitgeliefert). Es ist wichtig, die erforderliche Menge an Ballast für jeden Standort zu berechnen.

Ein wichtiger zusätzlicher Aspekt ist, dass der erforderliche Ballast sowohl am Anfang als auch am Ende der Strecke verdoppelt werden sollte.



Kontrollieren Sie die Verbindungsschellen nach jeder Starkwindperiode und ziehen Sie diese ggf. nach.

BLOCKADE-TORE



IN-GROUND

- Ringschrauben
- Einstellbares Scharnier
- Bajonettverschluss
- Schieberiegel




	Produktcode	Pfosten	Maße
Semi-Permanentes Tor 6.00 m In-Ground	375-6500	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	6000 mm x 3000 mm x 3000 mm x 2000 mm
Semi-Permanentes Tor 5.00 m In-Ground	375-5500	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	5000 mm x 3000 mm x 3000 mm x 2000 mm
Semi-Permanentes Tor poort 4.00 m In-Ground	375-4500	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	4000 mm x 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanentes Tor 3.00 m In-Ground	375-3500	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	3000 mm x 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente Tür 1.00 m In-Ground	375-0150	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	1000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente Tür 1.00 m In-Groun2	375-0250	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente Tür 2.00 m In-Ground	375-0350	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	3000 mm x 2000 mm



ON-GROUND

- Ringschrauben
- Einstellbares Scharnier
- Bajonettverschluss
- Schieberiegel



	Produktcode	Pfosten	Maße
Semi-Permanentes Tor 6.00 m On-Ground	375-6000	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	6000 mm x 3000 mm x 3000 mm x 2000 mm
Semi-Permanentes Tor 5.00 m On-Ground	375-5000	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	5000 mm x 3000 mm x 3000 mm x 2000 mm
Semi-Permanentes Tor 4.00 m On-Ground	375-4000	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	4000 mm x 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanentes Tor 3.00 m On-Ground	375-3000	1000 mm x 1000 mm x 3220 mm	3000 mm x 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente Tür 1.00 m On-Ground	375-0100	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	1000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente Tür 2.00 m On-Ground	375-0200	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	2000 mm x 2000 mm
Semi-Permanente Tür 3.00 m On-Ground	375-0300	1000 mm x 1000 mm x 2220 mm	3000 mm x 2000 mm



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

MOBILEN SICHERHEITSAUN : DEFENDER™

Der Defender Paladin™ Zaun ist ein extrem robustes und revolutionäres Begrenzungssystem für den temporären oder semi-permanenten Einsatz. Der Zaun ist breit einsetzbar und bietet ein hohes Maß an Sicherheit.

- Sehr robust
- Einsetzbar als Intrusionsschutz
- Hohe Windbeständigkeit
- Profiliertes Paladin-Gitter (Kletterschutz)
- Keine Befestigungen am oder im Boden erforderlich
- Keine Schäden an der öffentlichen Straße
- Erhältlich in jeder RAL-Farbe passend zu Ihrer visuellen Identität



- Basierend auf 3 verschiedenen Ballastoptionen zur Stabilisierung des Zaunsystems (BraceBloks™ 50 kg, Wasserballast oder 275 kg Block). Anwendbar je nach den Anforderungen vor Ort.
- Modular und versetzbar
- Sehr häufig wiederverwendbar
- Vandalismusresistent
- Wirtschaftlich vertretbar
- Verfügbar zur Miete
- Installation durch uns möglich

MOBILES SICHERHEITSAUN : DEFENDER™ ZUBEHÖR



2.00 High x 2.50m Defender™ Fence

2.40 High x 2.50m Defender™ Fence


3.00 High x 2.50m Defender™ Fence

Code Article

2 m x 2.5 m

2.4 m x 2.5 m

3 m x 2.5 m

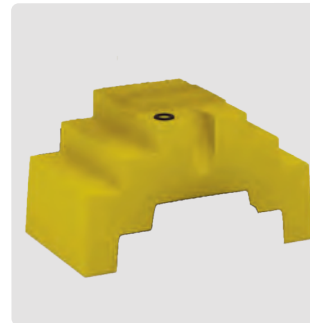

BraceBlok™ 50kg




WaterBlok™



SafeBlok™ 275 kg




Liftingtool BraceBlocs™

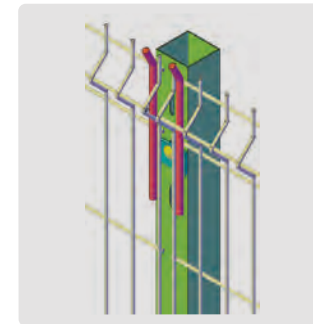

Maschen Montagebügel



Zaun stütze

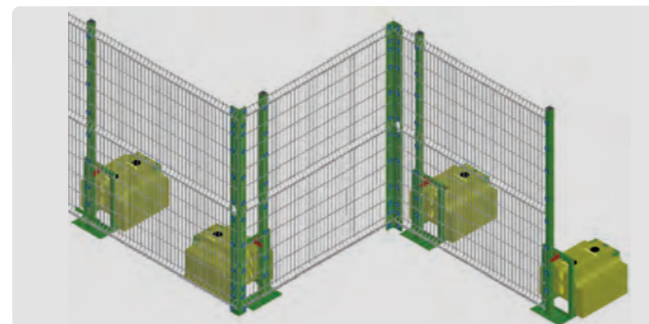

Eckwinkel 90°



Werkzeuge zur Installation



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de


HOCHSICHERHEITSAUN : POLMIL®



Der POLMIL® Hochsicherheitszaun wurde von Blok 'N' Mesh entwickelt und war ursprünglich dafür gedacht, die strengen Anti-Terrorismus-Spezifikationen für die Olympischen Spiele 2012 in London zu übertreffen.

- Das System ist komplett auf dem Boden und zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Installation aus. Außerdem ist er für alle Arten von Gelände und Oberflächen geeignet.
- Es verwendet 358 Anti-Kletter Gefangenengitter und bietet zahlreiches Zubehör, um Vandalismus und Einbruchversuche zu verhindern.

The POLMIL® PAS 68



Die POLMIL® PAS 68 Hochsicherheitsumzäunung ähnelt optisch und funktional dem POLMIL®-Basissystem, verwendet jedoch eine schwerere und stabilere Struktur, die Angriffen durch bestimmte Fahrzeugtypen standhalten kann.

Außerdem verfügt er über einen massiven Stahlstreifen, der die Energie allmählich absorbiert und verhindert dass die Zaunlinie im Falle eines Fahrzeugangriffs durchbrochen wird.


Das System ist in einer Höhe von 2,4 m oder 3 m erhältlich.

POLMIL®-Produkte sind in Regierungsbehörden, kerntechnischen Anlagen, Militärstandorten, Kraftwerken, Flughäfen, Bergbaubetrieben und anderen sicherheitsempfindlichen Standorten im In- und Ausland weit verbreitet.



Das System ist auch als Polmil® Eco Panel erhältlich, das weniger flexibel ist und weniger Elemente bietet, dafür aber preiswerter und einfacher zu installieren ist.

HOCHSICHERHEITSAUN : POLMIL® ZUBEHÖR

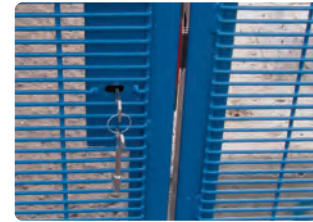

Optional Deadlock



Optional Digi-Lock

POLMIL® Fahrzeug- und Fußgängertore

POLMIL® - Fußgängerschleusen wurden mit dem Gedanken entwickelt, dass auch in einer bestehenden Anlage ein Durchgang geschaffen werden kann. Das Panel mit dem Tor hat die gleichen Abmessungen wie die anderen Zaunpaneele und kann daher leicht ausgetauscht werden.

POLMIL® - Türen lassen sich in beide Richtungen öffnen, können aber bei Bedarf auch nur in eine Richtung begrenzt werden.

POLMIL® Fahrzeugtore können in beide Richtungen geöffnet werden und haben eine Standardöffnung von 4,4 m, 5 m oder 6 m.

Die Pfosten des Fahrzeugtores haben einstellbare Scharniere für vertikale und horizontale Toleranz. Dies erleichtert die Installation auf verschiedenen unebenen Oberflächen.

Möglichkeit andere Längen zu produzieren - 5m Standardlänge.



SafeBlok™ 750kg



Abdeckleiste



90° Befestigungswinkel



Übersteigschutz



T-Punkt-Gewindekopf



WaterBlok™



Grabungssicherung



Lagergestell



Hebezeuge



Montagewerkzeuge



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

HOCHSICHERHEITSAUN : VCB POLMIL®



POLMIL® Modular VCB on ground system

Der POLMIL® Hochsicherheitszaun Modular VCB besteht aus einem 2.500 kg schweren Betonsockel, auf dem ein Zaunfeld montiert ist.

Jedes Teilstück hat eine Länge von 3 Metern und kann mit Hilfe von Verbindungsplatten und Bolzen leicht miteinander verbunden werden.

Fachwissen über das System ist nicht notwendig: Das gesamte System kann schnell und einfach mit einem Gabelstapler an der richtigen Stelle positioniert und dann miteinander verbunden werden.

Der POLMIL® Modular VCB verfügt standardmäßig über Gabelstaplerschlitz für eine einfache Installation und Versetzung.

Um die Stabilität noch weiter zu erhöhen, können Bodenplatten aus Stahl angebracht werden, die bei Bedarf auch mit dem Boden verschraubt werden können.

Für die Montage auf unebenem Boden sind optional Abdeckleisten erhältlich, die verhindern, dass zwischen den Zaunfeldern Lücken entstehen.



Kabelhaken



Bodenplatte



Aufklappbares Eckpaneel



Lifting Clutch




VCB End Section

Die Wirksamkeit der POLMIL® - Barriersysteme wurde ausgiebig getestet und hat sich in zahlreichen Situationen bewährt.

Darüber hinaus werden alle POLMIL® - Systeme standardmäßig mit einer bleifreien blauen Polyester-Pulverbeschichtung (RAL 5001) geliefert.

HOCHSICHERHEITSAUN : VCB POLMIL® ZUBEHÖR & CRANE GUARD™

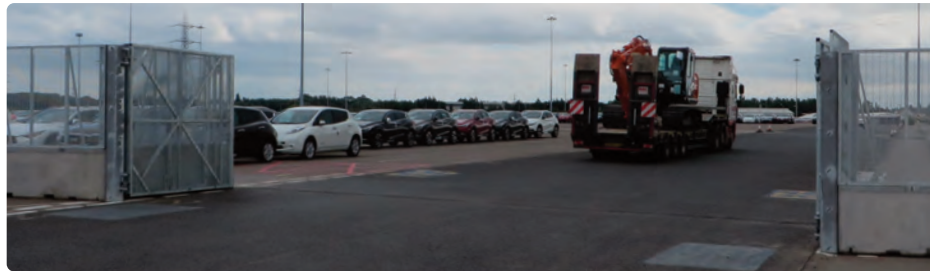

POLMIL® modular Fahrzeug- und Fußgängerschleusen

Die On-ground POLMIL® Einfahrtstore sind in verschiedenen Varianten und Größen erhältlich. Die Tore können in beide Richtungen geöffnet werden und haben eine Standardöffnung von 4,4 m, 5 m oder 6 m.

Es sind auch platzsparende Falttore erhältlich, die einen extra breiten Durchgang ermöglichen und die Unannehmlichkeiten der offenen Torteile minimieren.

Die Pfosten des Fahrzeugtores haben einstellbare Scharniere für vertikale und horizontale Toleranz. Dies erleichtert die Installation auf verschiedenen unebenen Oberflächen.



CRANE GUARD™

- De Crane Guard™ ist unser speziell entwickeltes System zum Sperren des Zugangs von Unbefugten zu Kränen und Hebezeugen
- Standardmäßig in einer Höhe von 3,8 m geliefert
- Modulare Tafeln (geeignet für verschiedene Aufstellungen)
- Autostabilisierte Struktur
- Benötigt wenig Platz
- Der Sockel des Krans bleibt gut sichtbar
- Ein integriertes Digitalschloss, das über einen Kombinationsscode zugänglich ist, sowie Hochsicherheitsverschlüsse sorgen für zusätzliche Sicherheit.



Die optionale Übersteigsicherung macht es Unbefugten fast unmöglich, den Zaun zu überklettern.



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

ZAUNSYSTEME : GO-HOARD™




Go-Hoard™ ist der innovative PVC-Zaun, der aus recyceltem Material hergestellt wird. Er ist eine hervorragende Alternative zu Holzzaunen (die anfälliger für Witterungsschäden und Vandalismus sind). Go-Hoard™ ist ein robuster, ordentlicher, wiederverwendbarer und recycelbarer Zaun von 2 m und 2,4 m Länge.

Dieses System ist als On-ground Aufbau mit 750kg SafeBlocs™ oder als In-ground Aufbau mit Doppelgerüsthöhen erhältlich.

Darüber hinaus sind Go-Hoard™-PVC-Platten als nachhaltiges System konzipiert und am Ende ihrer Lebensdauer zu 100 % in unserer speziellen Recyclinganlage recycelbar, in der Kunststoffabfälle in neue Produkte für die Bauindustrie umgewandelt werden. Dadurch wird die Verschmutzung durch Plastikmüll minimiert.

Die Umzäunung wird standardmäßig in weißer Ausführung geliefert. Es ist auch möglich, die Paneele mit einer spezifischen (Firmen-)Farbe zu versehen (jede mögliche RAL-Farbe).

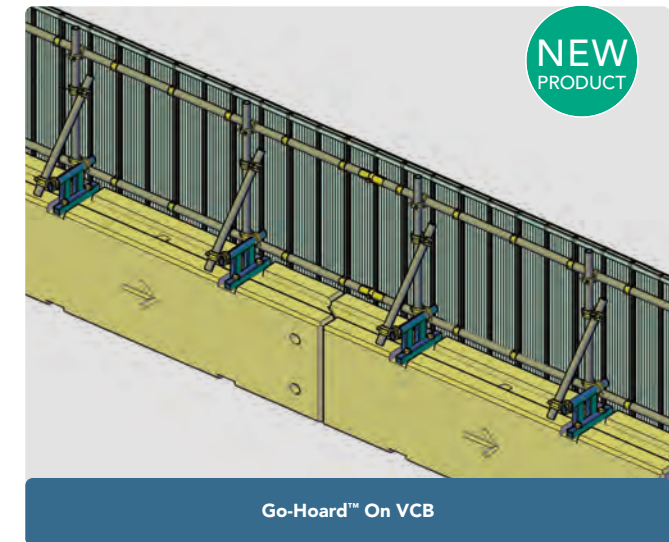

NEW
PRODUCT

ZAUNSYSTEME : GO-HOARD™ ZAUNSYSTEME TORE



Türriegel



Digilock



Handgriff





Pushpad

Das Go-Hoard™ Fußgängertor wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit Go-Hoard™ Zaunpaneelen entwickelt und bietet Fußgängern einen sicheren Zugang zum Gelände.

Das Türsystem mit den Maßen 1,2 m (B) x 2,4 m (H) wird einfach und bequem mit einem Vorhängeschloss und einer Kette gesichert (separat erhältlich).

Der sehr engmaschige Go-Hoard™ Einfahrtstor ist speziell für die Verwendung in Kombination mit Go-Hoard™ - Zaunfeldern konzipiert.

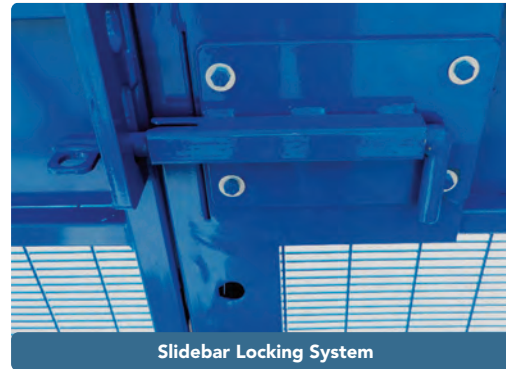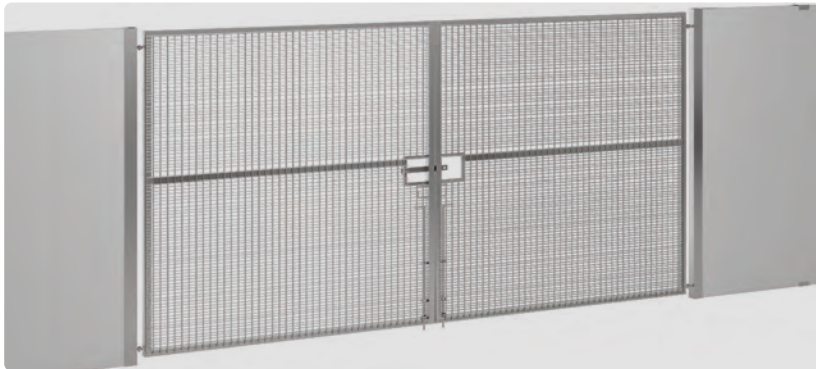

Slidebar Locking System

Die Toranlage besteht aus zwei Teilen von je 2,4 m (H) x 2,5 m (B), kombiniert mit einer maximalen Toröffnung von 5 m (B).

Ein integrierter Schieberiegel kann leicht mit einem Vorhängeschloss und einer Kette (separat erhältlich) verschlossen werden, und Fallriegel sorgen für zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

Diese Produkte werden standardmäßig in einer blauen Pulverbeschichtung geliefert, können aber gegen einen Aufpreis in jeder RAL-Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichtet werden.



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

ZAUNSYSTEME : REUSE-A-WALL™




Entwickelt für eine einfache Installation und als sichere, stabile Bodenabtrennung für Innenräume.

- Entwickelt für Standorte in stark frequentierten Gebieten
- Ein stabiler Zaun (entwickelt für Gebäude, die genutzt werden) ermöglicht es, den Fußgängerstrom zu leiten
- Feuer schützend
- Sichere Zugangsmöglichkeiten für Arbeiter
- Schnell zu installieren
- Absolut sicher und geschützt


Das System besteht aus den folgenden Komponenten



Paneele von 1 m x 2.50 m
Paneele von 2 m x 2.50 m

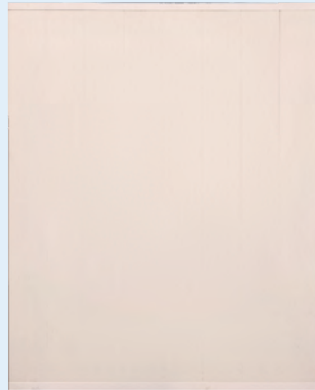


Stabiles Stativ für die Installation

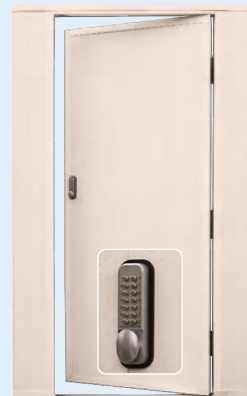

Einzel- oder Doppelingangstür (mit Digicode-Schloss)



Anlage



Montagewinkel (180°, 90° or 45°)

ZAUNSYSTEME : REUSE-A-WALL™ TORE & ZUBEHÖR

Die Vorteile der RAW-Systeme:


- Wiederverwendbar
- An alle Konfigurationen anpassbar
- Für die Sicherheit gestaltet (keine Stolpergefahr von der öffentlichen Seite + glatte Oberfläche)
- Vollständig modular
- Bietet Zugangslösungen (Einzel- oder Doppeltüren), die durch einen digitalen Code gesichert sind, um die Sicherheit zu erhöhen
- Wirtschaftlich (zur Vermietung verfügbar)
- Umweltfreundlich - besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff und ist vollständig recycelbar
- Stoßfest
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- UV-beständig für 10 Jahre
- Leicht und einfach zu bedienen
- Erfordert kein Eingreifen in der Höhe
- Installation durch uns möglich



Installation in einer U-Bahn-Station



Installation auf einem großen internationalen Flughafen

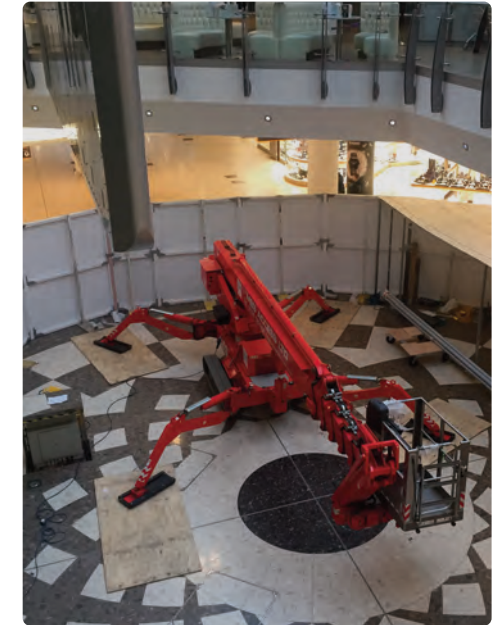

Installation in einem Einkaufszentrum



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
 Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Kunststoff Absperrzaun 100g

(625-0000)

- Polyethylen
- Dichte: 100 g/m²
- UV-beständig

Kunststoff Absperrzaun 100g
(625-0000)

Maße	1 m x 50 m
Maschenweite	95 mm x 35 mm
Verpackung	4 / Pak




Laterneneisen

(625-1000)

- 1 flache Seite mit geschweißtem Haken
- 1 spitze Seite mit 4 Flächen
- Werkstoff: Stahl
- Gewicht: 1400g

Laterneneisen
(625-1000)

Maße	130 cm
Verticale buizen	Ø 14 mm
Verpackung	500 / Pak

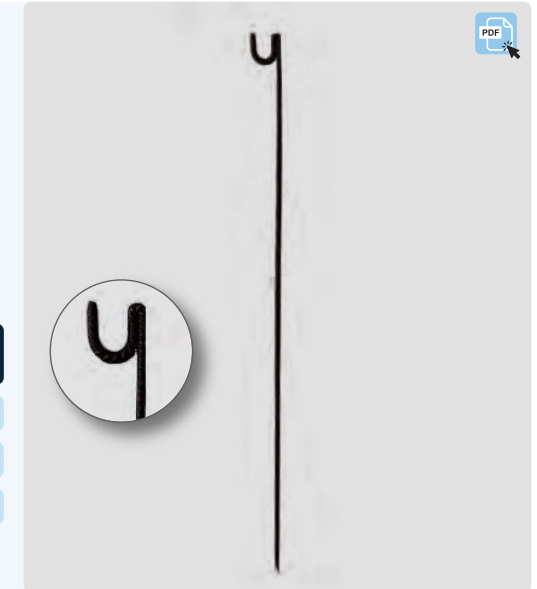

Kunststoff Kette

(550-5300)

- Farbe: Rot und Weiß

Kunststoff Kette
(550-5300)

Maße	25 m
Durchmesser	Ø 8 mm
Verpackung	4 / Pak




Kunststoff Kettenständer

(550-5340)

- Rot und weiß mit Haken
- Gewicht der Fuß 2kg
- Stange für Kettenträger aus Kunststoff

Kunststoff Kettenständer
(550-5340)

Maße	280 mm x 1004 mm
Ø buis	Ø 40 mm
Dikte van de plaat	0.60 mm
Verpackung	200 / Pak

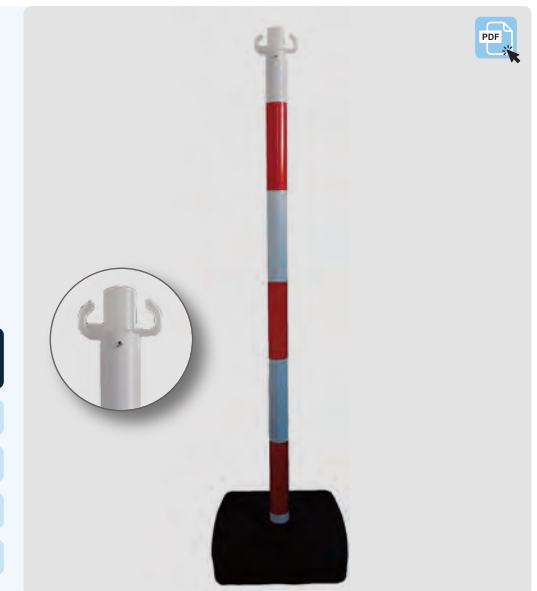

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Bau-Matte Spaghetti - 14mm

(103-108)

- Andere Farben auf Anfrage erhältlich
- Konzipiert für die Außenmontage mit mechanischer Befestigung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einsetzbar auf losen, unebenen Böden und auf Betonplatten
- Anti-UV behandelt



Bau-Matte Spaghetti - 14mm
(103-108)


Maße 1 m x 10 m x 14 mm

Verpackung 9 / Pak

Harter Boden Bau-Matte Spaghetti - 3mm

(103-107)

- Andere Farben auf Anfrage erhältlich
- Konzipiert für die Außenmontage mit mechanischer Befestigung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einsetzbar auf losen, unebenen Böden und auf Betonplatten
- Anti-UV behandelt

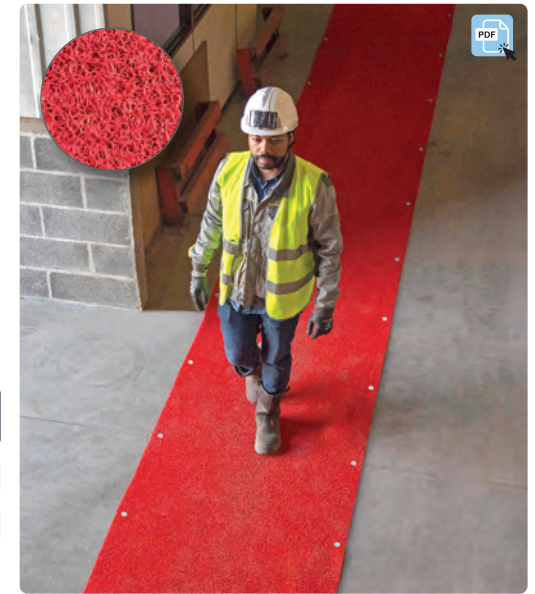

Harter Boden Bau-Matte Spaghetti - 3mm
(103-107)

Maße 1 m x 10 m x 3 mm

Verpackung 20 / Pak

Gummi Ringmatte

(127-002)

- Anti-Rutsch-Oberfläche
- Abgeschrägte Kanten zur Verringerung der Stolpergefahr
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +130°C



Gummi Ringmatte (127-002)

Maße 0.9 m x 1.5 m x 8 mm

Verpackung 5 / Pak

Grabenbrücke

(550-5000 - 5100)

- Produktmerkmale
- 2 Geländer in auffälliger Farbe UV bestendig
- UV geschützt
- Maximale Belastbarkeit: 500 kg



Grabenbrücke
(550-5000) (550-5100)

Maße 2000 mm x 1200 mm 1700 mm x 1200 mm

Verpackung 10 / Pak 10 / Pak

Kunststoff Grabenbrücke

(550-5206)

- Anti-Rutsch-Profil
- UV geschützt
- 2 Geländer
- In der Breite ausbaubar



Kunststoff Grabenbrücke 2 Geländer
(550-5206)

Maße 20000 mm x 800 mm

Blechdicke 50 mm

Verpackung 10 / Pak



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de

BAUSTELLENEINRICHTUNG



HD Schwerlastplatte

(675-3131)



- Materialien: recyceltes weiches PVC
- Gewicht: 35 kg
- Zubehör: Zugangsrampe (verfügbar Optional)



HD Schwerlastplatte (675-3131)

Maße 120 cm x 80.5 cm x 3cm

Verpackung 30 / Pak



Männlich - Weiblich

(675-3140 : mannelijk -
675-3150 : vrouwelijk)




- Anzahl der erforderlichen Rampen pro Platte:
- 2 Stück in der Breite
- 3 Stück in der Länge

Männlich - Weiblich (675-3140 : mannelijk - 675-3150 : vrouwelijk)

Maße 400 mm x 100 mm x 43 mm



BAUSTELLENEINRICHTUNG

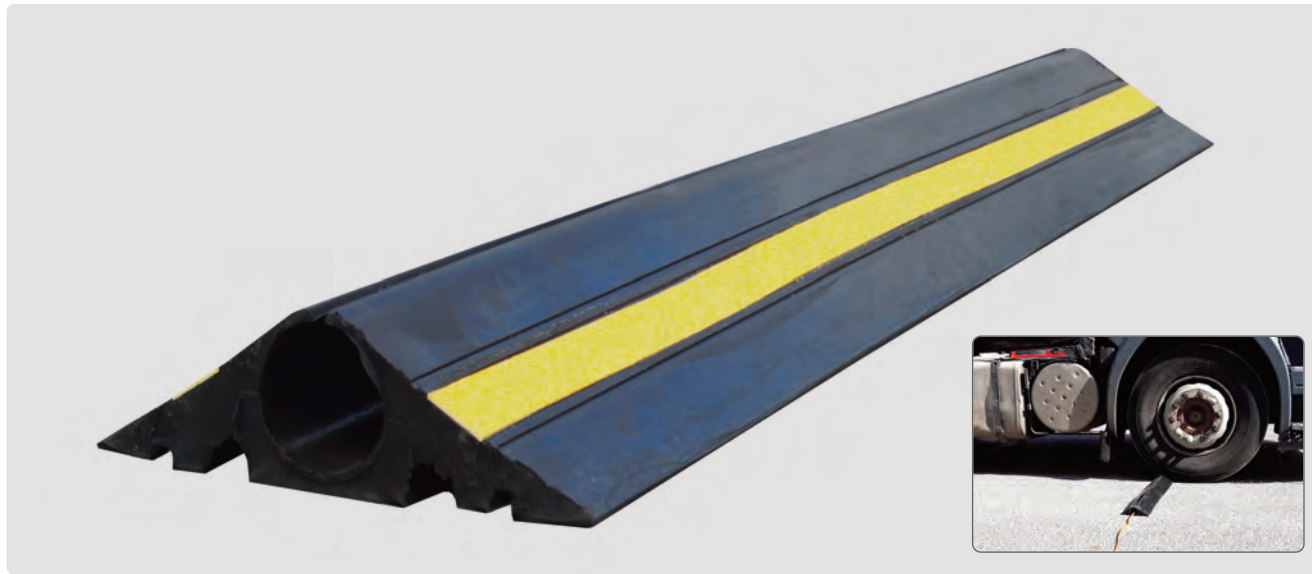

Kabelbrücken

(550-5400, 550-5410, 550-5415, 550-5395, 550-5390)



- Leicht zu transportieren und platzsparend (da es aufrollbar ist)
- Kann auf dem Untergrund befestigt werden

Rolle von 1 m	Kabelbrücken 1m (550-5410)
Maße	1000 mm x 240 mm x 72mm
Ø Kabelkanal:	Ø 60 mm
Verpackung	30 / Pak

Rolle von 4 m	Kabelbrücken 4m (550-5400)
Maße	170 mm x 50 mm x 4 m
Ø Kabelkanal:	Ø 40 mm
Verpackung	1 / Pak

Rolle von 6 m	Kabelbrücken 6m (550-5390)
Maße	100 mm x 6 m x 30 mm
Ø Kabelkanal:	Ø 20 mm
Verpackung	1 / Pak

Rolle von 9 m	Kabelbrücken 9m (550-5395)
Maße	100 mm x 9 m x 30 mm
Ø Kabelkanal:	Ø 20 mm
Verpackung	1 / Pak

Rolle von 10 m	Kabelbrücken 10m (550-5415)
Maße	100 mm x 10 m x 30 mm
Ø Kabelkanal:	Ø 20 mm
Verpackung	1 / Pak



Überfahrerschutz

(550-5420 - 550-5425)



- Kann auf dem Untergrund befestigt werden
- 2 Kabelkanäle

	Überfahrerschutz Gelb (550-5420)
Maße	500 mm x 790 mm x 100 mm
Ø Kabelkanal:	Ø 90 mm
Belasting:	tot 40 t

	Überfahrerschutz Schwarz (550-5425)
Maße	500 mm x 790 mm x 100 mm
Ø Kabelkanal:	Ø 90 mm
Belasting:	tot 40 t



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de



Blok 'N' Mesh Group

Die Blok 'N' Mesh Group wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet und hat sich zu einem führenden Hersteller und Lieferanten von Bauzäunen, Absperrungen und Zubehör entwickelt. Dank zahlreicher Expansionen ist blok 'N' Mesh heute in ganz Europa aktiv und Sie finden die Produktpalette auf den prestigeträchtigsten Veranstaltungen und bei den größten Bauprojekten.



Produktion

In unseren Produktionsstätten in Europa stellen wir eine breite Palette von Produkten in großem Maßstab her. Dadurch verfügen wir über einen festen, qualitativ hochwertigen Bestand, der eine schnelle Lieferung garantiert. Jedes Jahr produziert Blok 'N' Mesh Millionen von temporären Zaunpaneelen und Hunderttausende von Zaunzubehör.

BNME bietet auch die Möglichkeit der Pulverbeschichtung. Die Schutzschicht aus gefärbtem Polyester- oder Epoxidpulver trägt zur Lebensdauer des Produkts und zu einem professionellen Erscheinungsbild bei, das zum Beispiel in Ihren Firmenfarben hergestellt werden kann.



Individuelles Design

Als Hersteller hat Blok 'N' Mesh die einzigartige Möglichkeit, das Design unserer Kunden zu individualisieren. Daher haben wir die Möglichkeit, maßgeschneiderte Produkte herzustellen. Sollten Ihre Wünsche nicht mit unserem aktuellen Sortiment übereinstimmen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und wir werden umgehend prüfen, ob wir Ihre speziellen Anforderungen erfüllen können.

Bitte beachten Sie, dass für kundenspezifische Designs je nach Komplexität der gewünschten Änderungen Mindestbestellmengen gelten können.



Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller
Wiederverkäufer, wir können direkt an Ihre Endkunden liefern



015 123 035 475



sales@bloknmesh.de



bloknmesh.de


BLOK MESH EUROPA

PRODUKTIONSKAPAZITÄT

- 2 Millionen Bauzäune werden jedes Jahr in Europa hergestellt
- Produziert in Produktionsstätten, verteilt über neun europäischen Ländern

LOGISTIKKAPAZITÄT

- Sowohl kleine Mengen als auch Komplettladungen möglich
- Lieferung in ganz Europa und darüber hinaus in den Mittleren Osten und nach Asien

 015 123 035 475

 sales@bloknmesh.de

 bloknmesh.de

BLOK

MESH

Blok 'N' Mesh Europa B.V. behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Blok 'N' Mesh Europa BV ist ein Mitglied der Blok 'N' Mesh Unternehmensgruppe. Sitz der Gesellschaft: Blok 'N' Mesh Europa B.V., Druivenstraat 47, 4816 KB Breda, Die Niederlande. RSIN: 857374539

